


Rozwiązanie systemowe
**Krycie i naprawa
powierzchni dachów**



DAKORIT® PUR1K 30P

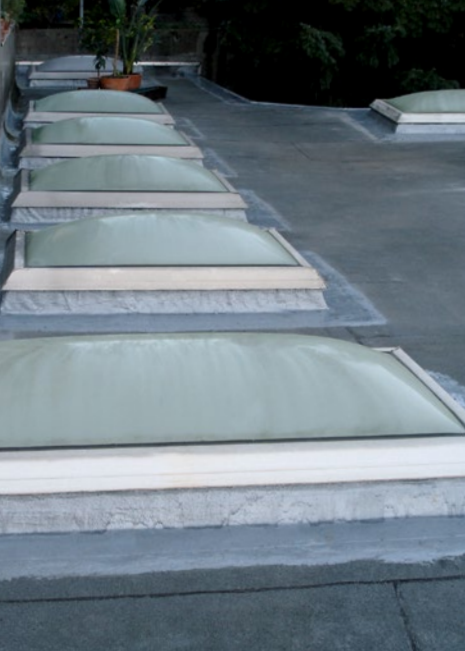

Renowacja i uszczelnianie dachu płaskiego przy pomocy materiału **DAKORIT® PUR1K 30P**

Kiedy dach płaski staje się nieszczelny, często prostym i ekonomicznym rozwiązaniem jest wykonanie drugiego pokrycia dachowego.

W wyniku procesu starzenia, wpływów atmosferycznych i oddziaływania środowiska naturalnego powierzchnia dachów płaskich często ulega uszkodzeniom i tracą one swoją funkcjonalność.

Utrata elastyczności, rysy, pęcherze, fałdy i nieszczelności w pokryciu dachowym wymagają wykonania prac naprawczych lub gruntownej renowacji.



Spełnia najwyższe wymagania ETAG 005

(Europejska Organizacja ds. Aprobata Technicznych)

Współczynnik oporności na dyfuzję pary wodnej μ	2310
Reakcja na ogień	EN 13501-1 klasa 3
Okres eksploatacji	W3
Strefy klimatyczne	M i S
Obciążenia użyteczne	P1 do P4
Pochylenie dachu	S1 do S4
Najniższa temperatura powierzchni	TL4
Najwyższa temperatura powierzchni	TH4

Bezszwowe uszczelnienie dachu materiałem **DAKORIT® PUR1K 30P**




Renowacja uszkodzonych dachów płaskich jest często możliwa poprzez wykonanie drugiego pokrycia dachowego, bez konieczności zrywania starego pokrycia.

Materiał **DAKORIT® PUR1K 30P** daje właśnie tę możliwość. Nanoszony w stanie płynnym materiał uszczelniający tworzy po stwardnieniu nowe pokrycie dachowe, które jest bezszwowe, ciągliwo-elastyczne i wytrzymałe.

Proste i niezawodne stosowanie...



Wylać

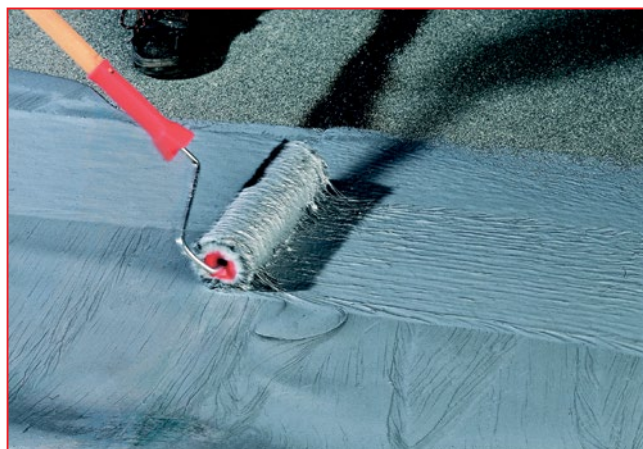

Rozprowadzić



Wtopić włókninę dachową



Nałożyć warstwę wykończeniową

Po odpowiednim przygotowaniu i wstępnej obróbce podłoża gotowy do użycia materiał po krótkim wymieszaniu wylewany jest na dach bezpośrednio z wiadra i przy pomocy gumowego zgarniaka oraz futrzanego wałka rozprowadzany w formie podłużnych pasów.

W tę jeszcze świeżą warstwę wtapiana jest równo rozłożona (bez zmarszczek) włóknina dachowa **DAKORIT® DV110 89V**. Po wyschnięciu nakładana jest wykończeniowa powłoka kryjąca.

Jako uszczelnienie dachu płaskiego i system ochrony powierzchniowej materiał uszczelniający posiada szczególne właściwości:

- ⊙ odporny na promienie UV i wpływ warunków atmosferycznych
- ⊙ gotowy do użycia / materiał jednoskładnikowy
- ⊙ długotrwale elastyczny
- ⊙ przepuszcza parę wodną
- ⊙ posiada bardzo dobrą przyczepność na podłożach bitumicznych
- ⊙ zachowuje elastyczność w niskich temperaturach
- ⊙ jest odporny w zakresie temperatur od -40°C do +90°C
- ⊙ zapewnia pewność łączenia na stykach
- ⊙ jest wytrzymały na iskry i promieniujące ciepło wg normy DIN 4102
- ⊙ wytrzymały na deszcz po 1 godzinie wg normy DIN 52461

...również w obrębie
wszystkich połączeń

hahne 



Wylać i rozprowadzić



DAKORIT® DV110 89V ...



... wtopić bez fałd ...



... i nałożyć warstwę wykończeniową

Zastosowanie gotowego do użycia materiału **DAKORIT® PUR1K 30P** stanowi proste i pewne rozwiązanie systemowe, przede wszystkim w obrębie wszystkich połączeń. Wysoka elastyczność stwardniałej powłoki bardzo dobrze sprawdza się w szczególności w obrębie połączeń z kopułami oświetleniowymi, wywietrznikami, kominami i innymi wysokimi obrzeżami.





Często na dachach płaskich znajdują się kopuły oświetleniowe GFK (ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego), przeszklone powierzchnie lub szklane kształtki budowlane. Dzięki materiałowi **HADALAN® PUR Top 32P** płaszczyzny te zyskują nowe

zabezpieczenie powierzchniowe i w ten sposób zachowują swoją funkcjonalność. Po nałożeniu materiał twardnieje tworząc ciekłą, przezroczystą, elastyczną powłokę, która jest odporna na działanie światła, promieni UV i wpływ warunków atmosferycznych.

Dalsze informacje o programie ochrony dachów firmy Hahne znajdują się w publikacjach:

Program ochrony dachów materiałami bitumicznymi

- ⊙ Powłoki uszczelniające i regenerujące
- ⊙ Masy szpachlowe i masy klejące stosowane na zimno
- ⊙ Masy do spoin (fug)

Renowacja balkonów i tarasów powłokami płynnymi z tworzyw sztucznych

- ⊙ Wykładziny podłogowe bezspoinowe z dodatkiem kamieni naturalnych i kolorowego piasku kwarcowego (Decorquarz 89M)
- ⊙ Powłoki podobne do lastryko dzięki posypaniu barwnymi płatkami

Renowacja dachów, balkonów i tarasów produktami taśmowymi

- ⊙ Elastyczny, wytrzymały na rozerwanie, klejony na zimno i samoprzylepny materiał uszczelniający w rulonach na bazie bitumiczno-kauczukowej

Renowacja balkonów i tarasów przy pomocy systemów okładzin płytkowych

- ⊙ Uszczelnienia w połączeniu z płytkami i płytami wewnątrz i na zewnątrz budowli

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
Fax +48 71 345 17 72
www.visbud-projekt.pl
info@visbud-projekt.pl

