

MONOLITH

System ochrony i renowacji
pokryć dachowych



OCHRONA I RENOWACJA DACHÓW PRZY UŻYCIU PRODUKTÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI

Renowacja dachu to niemałe i kosztowne przedsięwzięcie, dlatego też należy staranie dobrać odpowiednią technologię aby skutecznie zabezpieczyć dach na lata. Proponujemy innowacyjne rozwiązania materiałowe, które przy zachowaniu walorów estetycznych zniwelują powstałe uszkodzenia pokrycia dachowego, jednocześnie zapewniając szczelną hydroizolację odporną na zmienne warunki pogodowe.

REFLEX FD



To hydroizolacyjna, płynna folia dachowa, tworząca bezspoinowe, wysokoelastyczne, wytrzymałe uszczelnienie powierzchni dachowych. To jednocześnie powłoka odbijająca promienie słoneczne. Chroni dach oraz pomieszczenia pod nim przed nadmiernym nagrzaniem – tzw. technologia „zimnego dachu”. To idealne rozwiązanie na stare jak i nowe pokrycia dachowe!


- Materiał naprawczy dla istniejących izolacji dachowych bez konieczności zrywania starego pokrycia.
- Skutecznie likwiduje nieszczelności na dachach z betonu, płyt azbestowych (eternit), papy, gontu papowego, powłok bitumicznych, dachówki cementowej, dachówki ceramicznej, blachy, membran PVC, płyt EPS i XPS oraz zamknięto-komorowych pianek PUR.
- Zapewnia wysoką odporność pokryć dachowych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- Mostkuje rysy i spękania podłoża, zachowując doskonałą wytrzymałość mechaniczną.
- Tworzy bezspoinową warstwę ochronną w klasie odporności $B_{roo}(t_1)$. Produkt SAMOGASNĄCY!

Ze względu na swój jasny kolor **REFLEX FD** posiada wysoki współczynnik odbicia światła, co znacznie ogranicza nagrzanie pokryć dachowych, szczególnie pap bitumicznych.


- Zmniejsza temperaturę pokryć dachowych i pomieszczeń znajdujących się pod nimi.
- Przedłuża żywotność pokryć dachowych i obniża koszty ich konserwacji.
- Poprawia warunki cieplne wewnątrz budynku i w jego otoczeniu.
- Ma wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń chłodzących.
- Poprawia bilans energetyczny klimatyzowanych poddaszy.

PORÓWNAJ !

DACH BEZ POWŁOKI REFLEKSYJNEJ

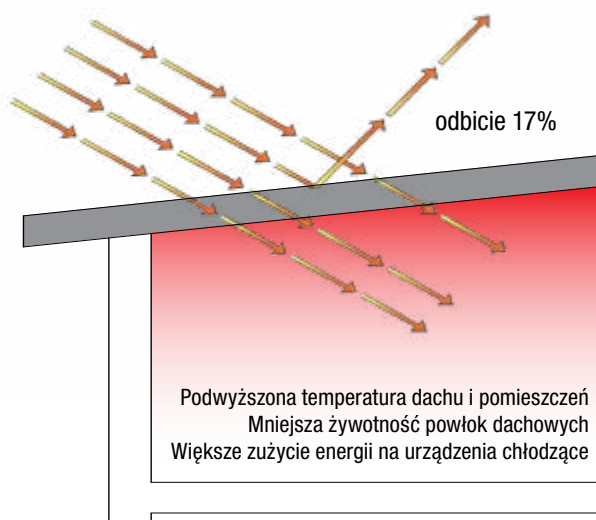

DACH Z POWŁOKĄ REFLEKSYJNĄ REFLEX FD

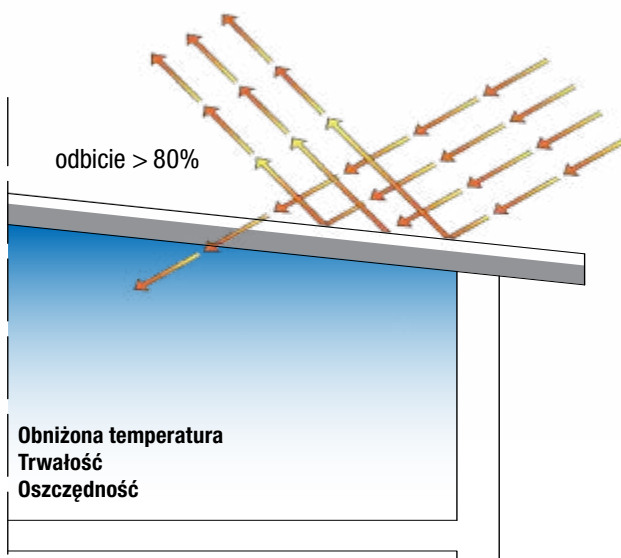

PROFLEX FD



Jest barwną, elastyczną, 1-komponentową, płynną, bezrozpuszczalnikową, hydroizolacyjną folią dachową i powłoką ochronną do betonu na bazie wodnej dyspersji polimerów.

- Elastyczny, bezspoinowy, o dużej przyczepności oraz wodoszczelności, wytrzymałości mechanicznej, odporności na skurcz.
- Może być aplikowany na powierzchniach pochylonych, również na powierzchniach pionowych i sufitowych.
- O optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym i łatwości nanoszenia różnymi metodami przy braku tendencji do spływania.
- Odporny na cykle zamrażania i inne wpływy atmosferyczne.
- Odporny na promienie ultrafioletowe (UV).
- Mostkuje rysy i spękania podłoża powstałe po nałożeniu powłoki.
- Doskonale wiąże włókna azbestowe.
- Chroni powierzchnie przed działaniem agresywnej atmosfery miejskiej i przemysłowej.
- Nadaje estetyczny wygląd budynkom.

PROFLEX FD stosowany jest jako barwna, dekoracyjna powłoka dachowa.

Jest także układany jako wodochronna powłoka na podłożu z:

- betonu, płyt azbestowych (eternit),
- papy, gontu papowego, powłok bitumicznych,
- dachówki cementowej, dachówki ceramicznej,
- blachy, membran PVC, płyt EPS i XPS, zamknięto-komorowe pianki PUR.
- na pochylonych powierzchniach dachów budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Stosując produkt **PROFLEX FD** otrzymuje się bezspoinowe zabezpieczenie powierzchni dachowej przed opadami atmosferycznymi.

Dostępna kolorystyka:



ceglasty



zielony



antracyt



beżowoszary

REFLEX TG



Środek gruntujący na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Po związaniu tworzy jednolitą powierzchnię przygotowaną do naniesienia powłoki ochronnej. Dedykowany pod materiały **REFLEX FD** oraz **PROFLEX FD**.

Materiał przeznaczony do gruntowania:

- podłoża z materiałów bitumicznych (poza smołą),
- płyt włóknisto-cementowych,
- blach pokrytych powłoką antykorozyjną,
- podłoża mineralnych.

Materiał wiąże pyły, polepsza nośność i wyrównuje chłonność podłoża. Może być stosowany przy dachach o różnym nachyleniu także na powierzchniach pionowych.

- Jednoskładnikowy.
- O działaniu wyrównującym chłonność podłoża i wzmacniającym.
- Łatwy w aplikacji.
- Dobrze penetrujący.
- Bezzapachowy i ekologiczny.





Siedziba główna:

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

ul. Swojczycka 82, 51-502 Wrocław

Biuro: tel. (+48) 71 344 04 34

Punkt sprzedaży: tel. (+48) 71 348 00 50

info@visbud-projekt.pl

Punkty doradztwa technicznego na terenie Polski:



Pełna oferta handlowa oraz informacja
o punktach sprzedaży dostępna jest na stronie
www.visbud-projekt.pl