


Architektura Krajobrazu
(GaLaBau)

Kamień brukowy i dekoracyjny
Różnorodność w tworzeniu,
zgodnie z naturą

hahne® 1K PFM 52H
HADALAN® LF68 12P

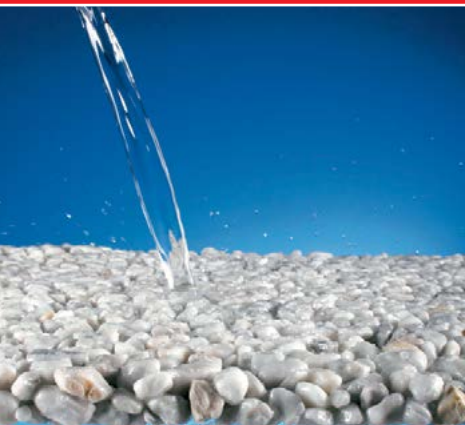

Jeden program. Dwa produkty. Niezliczone możliwości.

Program hahne GaLaBau oddaje do Państwa dyspozycji dwa produkty i ich kombinacje do zastosowań w obszarze fugowania i spajania. Pozwalają one na swobodną realizację niemal każdego zamysłu klienta.



hahne® 1K PFM 52H

Łatwe fugowanie nawierzchni brukowych

Do klasycznego fugowania nawierzchni brukowych, przeznaczonych dla ruchu pieszego, stosuje się fabrycznie wymieszaną, pakowaną próżniowo zaprawę do fug **hahne® 1K PFM 52H**. Materiał ten jest gotowy do obróbki na placu budowy i bezpośrednio po otwarciu może być aplikowany do fug poprzez wcieranie lub szlamowanie. W ten prosty sposób powstają przepuszczalne dla wody chodniki, strefy ruchu pieszego i dziedzińce, które przy odpowiedniej podbudowie mogą być używane także przez lekkie pojazdy kołowe.

Dane techniczne

Opakowanie: : wiadro PE; 25kg
Kolory: piaskowy, bazaltowy, jasnobieżowy
Temperatura obróbki: od +5°C do +35°C
Czas obróbki*: ok. 45 min
Szerokość fugi: 5–30 mm

(*przy +20°C i 60% wilgotności względnej powietrza)

Tak się to robi:



krok 1

Bruk oczyścić i zwilżyć



krok 2

Nałożyć zaprawę



krok 3

Wetrzeć lub zaszlamać, gotowe!


Szczególne właściwości

- Przepuszczalny dla wody
- Twardnieje pod wpływem tlenu z powietrza
- Fabrycznie gotowy do obróbki
- Mrozoodporny
- Wytrzymujący ruch kołowy
- Zapobiega porostowi chwastów
- Nie stanowi zagrożenia ekologicznego
- Wytrzymuje czyszczenie mechaniczne

Obszary zastosowań

- Wykonywanie nowych i naprawa starych nawierzchni fugowanych, przepuszczalnych dla wody
- Chodniki, strefy ruchu pieszego, dziedzińce
- Obciążenie lekkim ruchem kołowym, przy odpowiedniej podbudowie

hahne® 1K PFM 52H

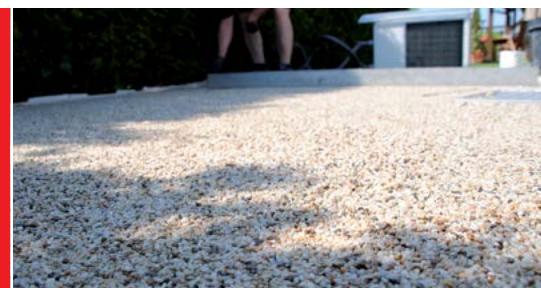

HADALAN® LF68 12P



Spoivo mocne – lecz przepuszczalne dla deszczu

Do dekoracyjnego kształtowania przestrzeni przydomowej przeznaczony jest środek wiążący **HADALAN® LF68 12P**. Jest to materiał jednokomponentowy, odporny na działanie czynników atmosferycznych. Absolutnie transparentnie kryje i łączy także jasne piaski i kamienie, zachowując ich naturalną fakturę. Tak powstają łatwe w pielęgnacji, estetycznie trwałe i przepuszczalne dla wody nawierzchnie żwirowe, obramowania basenów, wyłożenia i okładziny kamienne.

Szczególne właściwości

- Bezzapachowy
- Małe zużycie
- Bez rozpuszczalników
- Odporny na działanie światła
- Transparentny
- Odporny na działanie środków zmiękczających
- Łatwy w obróbce

Obszary zastosowań

- Pomieszczenia wewnętrzne i powierzchnie zewnętrzne
- Podcienia
- Pomieszczenia handlowe, wystawowe i magazynowe
- Nawierzchnie betonowe i jastrychowe

Badania emisyjne przeprowadzone przez:



Odporność na promieniowanie UV badana przez:




Dane techniczne

Opakowanie: wiadro blaszane/butelka PE; 30 / 5 / 1,25 kg
Kolor: transparentny
Temperatura obróbki: od +8°C do +30°C
Czas obróbki*: ok. 60 min
Gotowość do lekkich obciążeń*: po ok. 8 godz.
Gotowość do pełnych obciążeń*: po ok. 2 dniach
(*przy +20°C i 60% wilgotności względnej powietrza)

Tak się ro robi:

krok 1

Oczyścić kamienie



krok 2

Wymieszać z piaskiem



krok 3

Wetrzeć, gotowe!



HADALAN® LF68 12P

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

ul. Swojczycka 82
51-502 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
info@visbud-projekt.pl

