





Hydroizolacja budowli **Uszczelnianie do -5°C**

IMBERAL®
2K Winter 26B
Gubowarstwowa
hydroizolacja bitumi-
czna modyfikowana
tworzywem sztucznym

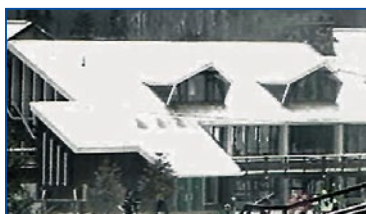


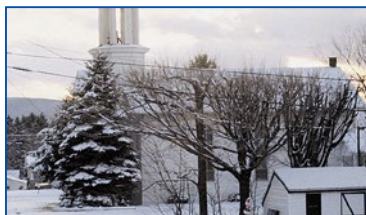

Obszary stosowania

- ⊙ wewnątrz i na zewnątrz budowli
 - ⊙ ściany zewnętrzne piwnic balkony, tarasy
 - ⊙ klej do płyt termoizolacyjnych, zabezpieczających i drenażowych
- ⊙ renowacja podłoży bitumicznych
 - ⊙ ściany i mury oporowe
 - ⊙ garaże podziemne
 - ⊙ piwnice budynków mieszkalno-usługowych

Jesienny i zimowy program uszczelniania budowli

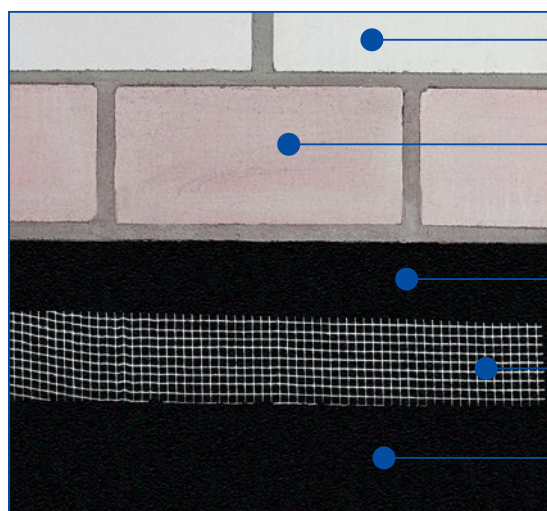

zwarte, czyste, wolne od lodu i mocne podłoże murowane, betonowe itp.

warstwa podkładowa z **IMBERAL® Aquarol Winter 16D** – specjalnego materiału gruntującego do opatentowanych uszczelnień budowli

1. warstwa **IMBERAL® 2K Winter 26B**

zatopiona wkładka wzmacniająca **IMBERAL® VE 89V** (konieczne w przypadku spiętrzonej wody przesiąkowej i/lub małoformatowych cegieł i bloczków)

2. warstwa **IMBERAL® 2K Winter 26B**.

Korzyści z zastosowania systemu wysokiej jakości produktów

- ✓ możliwość stosowania w miesiącach zimowych, co zapewnia szczególnie korzystny rozkład prac budowlanych
- ✓ może być stosowany w temperaturze do -5°C
- ✓ może być składowany w temperaturze do -5°C
- ✓ wysokie bezpieczeństwo transportu w niskich temperaturach
- ✓ szybkie utwardzanie również w niskich temperaturach



Sposób wykonania



1 Podłoże dokładnie oczyścić i usunąć z niego złuszczone i luźne warstwy, śnieg.



2 Materiałem **INTRASIT® FSM Winter 56Z** wykonać wyoblenie na styku powierzchni pionowej i poziomej o promieniu ok. 5 cm. Tym samym materiałem wypełnić wyłomy w murze i spoiny z brakującym wypełnieniem (> 5 mm).



3 Zagruntować podłoże materiałem **IMBERAL® Aquarol Winter 16D**.



4 Wymieszać **IMBERAL® 2K Winter 26B** przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem.




5 Wykonać szpachlowanie drapane materiałem **IMBERAL® 2K Winter 26B** w celu zamknięcia otwartych, profilowanych powierzchni i porów w betonie.



6 Gotowe i pewne uszczelnienie materiałem **IMBERAL® 2K Winter 26 B**.

- Szybszy postęp robót budowlanych
- Lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich
- Większa opłacalność

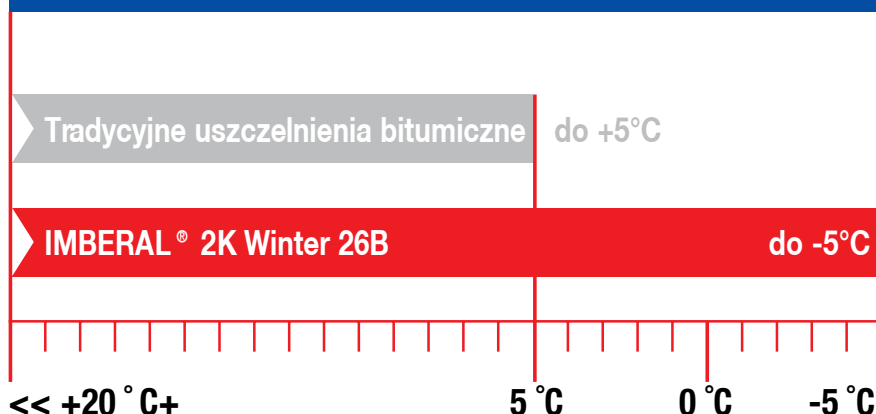

Ważne wskazówki

- ⊙ Materiał bardzo dobrze nadaje się do stosowania również w temperaturze do -5°C.
- ⊙ Nie należy go stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
- ⊙ Przy przejściach w obszarze spiętrzanej wody przesiątkowe, wody pod ciśnieniem należy stosować skręcane połączenia kołnierzowe (stałe i rozbielalne).

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
Fax +48 71 345 17 72
www.visbud-projekt.pl
info@visbud-projekt.pl

