



Systemy ochrony budowli



Katalog produktów

ważny od 1 stycznia 2018



PRACUJĘ Z HAHNE KU ZADOWOLENIU MOICH KLIENTÓW



NASI WYKONAWCY – PROFESJONALIŚCI WYSOKIEJ KLASY

Nasze przedsiębiorstwo. Siła doświadczenia.

Chronimy wartości już od 1926 r.

Już od ponad 90 lat zajmujemy się ochroną budowli. Przeszliśmy drogę rozwoju od sprzedawcy pasty do podłogi i butów do jednego z wiodących producentów systemów ochrony budowli. Nasi sprzedawcy działają na terenie Niemiec i zaopatrują także 15 innych krajów. Szczególny nacisk kładziemy na prace badawczo-rozwojowe oraz bezpośredni kontakt z naszymi partnerami i klientami.

Przedsiębiorstwo grupy Sievert Baustoffgruppe

Od 1998 r. firma Hahne jest częścią grupy Sievert Baustoffgruppe, która zatrudnia ok. 1.700 pracowników i prowadzi działalność w zakresie wytwarzania suchych zapraw, chemii budowlanej i logistyki.



Nasz cel – wspieranie innowacji.

Obserwujemy postęp technologiczny oraz ekologiczny i aktywnie przyczyniamy się do jego rozwoju. Na tej podstawie opracowujemy pionierskie innowacje i oferujemy coraz to nowe rozwiązania i produkty. O słuszności tej drogi świadczą przyznane nam liczne wyróżnienia i nagrody. Chętnie także stawiamy czoła wyzwaniom przekazywanym nam przez naszych klientów.

Nasz serwis – zawsze niezawodny.

W naszym rozumieniu doradztwo oznacza ciągłą gotowość do udzielania Państwu potrzebnego wsparcia. Od pierwszej oceny substancji budowlanej i określenia ewentualnych szkód, poprzez opracowanie koncepcji naprawy, indywidualny dobór odpowiedniego systemu firmy Hahne, aż po sporządzenie wykazu nakładów rzeczowych i wybór profesjonalnego wykonawcy.

Zwieńczenie oferty naszego niezawodnego serwisu stanowi szybka i bezpośrednia dostawa materiałów na Państwa budowę. Nasze motto brzmi: dostarczamy materiały przez całą dobę.

Nasze dążenie – zapewnić Państwu dobre samopoczucie.

Jakość powietrza w budynku ma niezaprzeczalny wpływ na dobre samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach mieszkalnych i roboczych. Materiałom budowlanym stawia się wyjątkowo wysokie wymagania, jeśli chodzi o emisję substancji szkodliwych, przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i możliwość ich ponownego przetworzenia. Dlatego budowanie charakteryzujące się niewielką zawartością substancji szkodliwych i niską emisyjnością ma zapewnić przyszłość.

Jeśli budynki po zakończeniu budowy wymagają uzyskania certyfikatu poświadczającego ich zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, wymaga to szczególnie starannej analizy składników materiałów budowlanych i ich emisyjności.

Dlatego produkty firmy Hahne są wyjątkowo niskoemisyjne i posiadają certyfikaty EMICODE®.



Wyłączny dystrybutor marki Hahne na terenie Polski

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
Biuro:
ul. M. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
tel. (+48) 71 344 04 34
Punkt sprzedaży:
ul. Swojczycka 82, 51-502 Wrocław
tel. (+48) 71 348 00 50
tel. kom. (+48) 606 370 405; (+48) 538 209 083
info@visbud-projekt.pl



Nasz asortyment

Systemy ochrony fundamentów 6
Systemy renowacji murów 16
Systemy ochrony posadzek..... 30
Systemy ochrony balkonów 42
Systemy ochrony dachów..... 52
Produkty uzupełniające..... 58



IMBERAL®
Systemy
ochrony
fundamentów



INTRASIT®
Systemy
renowacji
murów



HADALAN®
Systemy
ochrony
posadzek



HADALAN®
Systemy
ochrony
balkonów



DAKORIT®
Systemy
ochrony
dachów

Pełna oferta handlowa oraz informacja o punktach sprzedaży dostępna jest na stronach:
www.visbud-projekt.pl
www.hahne.pl



IMBERAL®
Systemy ochrony
fundamentów

1.1	Środki gruntujące	8
1.2	Zaprawy do wykonywania tynków uszczelniających i wyobleń	9
1.3	Elastyczne, grubowarstwowe powłoki uszczelniające	10
1.4	Grubowarstwowe powłoki bitumiczno-kauczukowe IMBERAL®	10
1.5	Grubowarstwowe powłoki bitumiczno-kauczukowe ÖKOPLAST®	11
1.6	Samoprzylepna, bitumiczno-kauczukowa papa i pasta klejąca do płyt	12
1.7	Bitumiczne powłoki uszczelniające	12
1.8	Uszczelnienie detali	13
1.9	Akcesoria	14

Szczelny fundament to podstawa

Budowle, które stykają się z gruntem, wymagają trwałej, odpornej i bezspoinowej ochrony. Od dziesiątek lat pasjonujemy się grubowarstwowymi, bitumiczno-kauczukowymi masami uszczelniającymi 1-, czy 2-komponentowymi z utwardzaczem lub też do bezpo-

średniego natrysku. Od lat radzimy sobie również z ujemnymi temperaturami za pomocą IMBERAL® 2K Winter 56B. Ukoronowaniem naszej konsekwencji w innowacyjności są produkty IMBERAL® RSB 55Z i PROLASTIC® 55Z, które są odpowiedzią na postęp w technologii uszczelnień.





1.1 Środki gruntujące



IMBERAL® Aquarol 10D

Niezawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia i polepszający przyczepność specjalny środek gruntujący do opatentowanych uszczelnień budowli na podłożach mineralnych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 20 kg (24)	1004240		H0001	W zależności od chłonności podłoża 0,15-0,25 kg/m²
Kanister-PE 5 kg (60)	1004241			



IMBERAL® Aquarol Winter 16D

Gotowy do użycia, polepszający przyczepność specjalny środek gruntujący do uszczelnień budowli w temperaturach do -5 °C

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 20 kg (24)	1028502		H0001	W zależności od chłonności podłoża 0,15-0,25 kg/m²
Kanister-PE 5 kg (60)	1028501			



IMBERAL® SK 16B

Polepszająca przyczepność emulsja bitumiczno-kauczukowa jako środek gruntujący do papy bitumicznej IMBERAL® SKB 89B

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro blaszane 5kg (72)	1004280		H0001	0,15-0,2 kg/m² w zależności od zastosowania



IMBERAL® BES 10B

Niezawierająca rozpuszczalników, gotowa do użycia ochronno-uszczelniająca powłoka bitumiczna do suchych i lekko wilgotnych podłoży

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 25 l (18)	1004266		H0001	Powłoka zabezpieczająca i uszczelniająca – na każdą warstwę 0,2-0,3 l/m²
Wiadro-PE 10 l (33)	1004267			

1.2 Zaprawy do wykonywania tynków uszczelniających i wyoblen



INTRASIT® SM 54Z

Zaprawa wodoszczelna do prac uszczelniających, ulepszona tworzywem sztucznym do wykonywania tynków uszczelniających i wyoblen

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (42)	1041193		H0002	Przy grubości tynku 1 cm ok. 18 kg/m² Wyoblenia ok. 2 kg/mb



INTRASIT® RZ1 55HSP

Szybkowiążąca, zawierająca włókna zaprawa uszczelniająca warstw do grubości 3–50 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (36)	1037009		H0002	Ok. 1,25 kg/m² na 1 mm grubości warstwy Wydajność: ok. 20 l/25 kg



INTRASIT® FSM Winter 56Z

Ulepszona tworzywem sztucznym wodoszczelna zaprawa do wykonywania tynków uszczelniających i wyoblen

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (36)	1008422		H0002	Przy grubości tynku 1 cm ok. 17 kg/m² wyoblenia ok. 2 kg/mb



1.3 Elastyczne, grubowarstwowe powłoki uszczelniające



IMBERAL® RSB 55Z

2-składnikowe, reaktywne, szybkie i elastyczne uszczelnienie budynków

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik Kombi 25 kg (18)	1039518		H0001	1,5 kg/m ² daje po wyschnięciu warstwę o grubości 1 mm



PROLASTIC® 55Z

2-składnikowe, reaktywne, szybkie FPD i elastyczne uszczelnienie budynków o wysokiej wydajności

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik Kombi 26 kg (18)	1041859		H0001	Minimalne zużycie wg DIN 18533 (MDS): W1-E: 2,2 kg/m ² W4-E: 3,3 kg/m ² Minimalne zużycie wg DIN 18533 (PMBC): W1-E: 3,3 kg/m ² W2-E: 4,4 kg/m ² W3-E: 4,4 kg/m ² W4-E: 3,3 kg/m ² Szpachlowanie drapane: 1–2 kg/m ²

1.4 Bitumiczne, grubowarstwowe powłoki uszczelniające IMBERAL®



IMBERAL® S100 90B

Niezawierająca rozpuszczalników, wypełniona polistyrenem, przykrywająca rysy, 2-komponentowa, grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa do niezawodnego uszczelniania budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
30 l wiadro-PE / worek papierowy (17)	1004250		H0001	Minimalne zużycie wg DIN 18533: W1-E: 3,3 l/m ² W2-E: 4,4 l/m ² W3-E: 4,4 l/m ² W4-E: 3,3 l/m ² Szpachlowanie drapane: 1–2 l/m ²



IMBERAL® 2K 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, zawierająca mikrowłókna, przykrywająca rysy, 2-komponentowa, grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa do niezawodnego uszczelniania budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
30 kg wiadro-PE / worek papierowy (16)	1008960		H0001	Minimalne zużycie wg DIN 18533: W1-E: 3,3 kg/m ² W2-E: 4,4 kg/m ² W3-E: 4,4 kg/m ² W4-E: 3,3 kg/m ² Szpachlowanie drapane: 1–2 kg/m ²



IMBERAL® 2K-D 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, przykrywająca rysy, 2-komponentowa, grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa do ekonomicznego budowl i do bezpowietrznego natrysku

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
30 kg wiadro-PE / worek papierowy (16)	1028673		H0001	Minimalne zużycie: W1-E: 3,3 kg/m ² W2-E: 4,4 kg/m ² W3-E: 4,4 kg/m ² W4-E: 3,3 kg/m ² Szpachlowanie drapane: 1–2 kg/m ²



IMBERAL® 2K Winter 26B

Bardzo elastyczna, przykrywająca rysy, 2-komponentowa, grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa do niezawodnego uszczelniania budowli w temperaturze do -5 °C

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
32 kg wiadro-PE / worek papierowy (16)	1037330		H0001	Minimalne zużycie wg DIN 18533: W1-E: 4,1 kg/m ² W2-E: 5,5 kg/m ² W3-E: 5,5 kg/m ² W4-E: 4,1 kg/m ² Szpachlowanie drapane: 1–2 kg/m ²

1.5 Bitumiczne, grubowarstwowe powłoki uszczelniające ÖKOPLAST®



ÖKOPLAST® 1K 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, wypełniona polistyrenem, przekrywająca rysy, 1-komponentowa, grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 30 l (18)	1006421		H0001	Minimalne zużycie wg DIN 18533: W1-E: 3,6 l/m ² W2-E: 4,8 l/m ² W3-E: 4,8 l/m ² W4-E: 3,6 l/m ² Szpachlowanie drapane: 1–2 l/m ²



ÖKOPLAST® 2K 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, przykrywająca rysy, 2-komponentowa, grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
30 kg wiadro-PE / worek papierowy (17)	1004258		H0001	Minimalne zużycie wg DIN 18533: W1-E: 4,1 kg/m ² W2-E: 5,5 kg/m ² W3-E: 5,5 kg/m ² W4-E: 4,1 kg/m ² Szpachlowanie drapane: 1–2 kg/m ²



ÖKOPLAST® Plus 55Z

Składnik proszkowy do ÖKOPLAST® 1K 20B. Przyspieszacz reakcji w niskich temperaturach i niekorzystnych warunkach wysychania

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 2 kg (48) (6 x 2 kg/karton)	1040819		H0001	Na 1 wiadro ÖKOPLAST® 1K 20B 1 worek ÖKOPLAST® Plus 55Z

1.6 Samoprzylepna bitumiczno-kauczukowa papa i pasta klejąca do płyt



IMBERAL® SKB 89B

Samoprzylepna, odporna na rozerwanie, nadająca się do każdych warunków atmosferycznych papa kauczukowo-bitumiczna do niezawodnego uszczelniania budowli w temperaturach do -5 °C

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Rolka 15 m ² (15)	1004281		H0001	Ok. 1,1 m ² /m ² w zależności od zastosowania



IMBERAL® BEP-F 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, gotowa do użycia i ulepszona dodatkami włókien bitumiczna pasta klejąca do mocowania płyt zabezpieczających i drenażowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 22 kg (24)	1034483		H0001	Klejenie punktowe 2-3 kg/m ² Klejenie powierzchniowe 3-4 kg/m ²

1.7 Bitumiczne powłoki uszczelniające



IMBERAL® Emuflex 20B

Niezawierająca rozpuszczalników, bardzo elastyczna, przykrywająca rysy bitumiczno-kauczukowa uszczelniająca powłoka malarska do uszczelniania budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 23 kg (24) Wiadro-PE 12 kg (33)	1034484 1004265		H0001	Wilgoć gruntowa 1,5 kg/m ² Woda spiętrzona lub pod ciśnieniem 3,0 kg/m ² Woda spiętrzona lub pod ciśnieniem 3,0 kg/m ²



IMBERAL® BES 10B

Niezawierająca rozpuszczalników, gotowa do użycia, ochronno-uszczelniająca powłoka bitumiczna do suchych i lekko wilgotnych podłoży

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 25 l (18) Wiadro-PE 10 l (33)	1004266 1004267		H0001	Powłoka zabezpieczająca i uszczelniająca 0,2-0,3 l/m ² na każdą warstwę

1.8 Uszczelnienie detali



HADALAN® HV2 30DD

1-komponentowy uniwersalny preparat gruntujący do podłoży mineralnych, metali, okładzin i wykładzin ceramicznych oraz tworzyw sztucznych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro blaszane 2,5 l (96) Butelka blaszana 1,0 l (11 x 1 l/karton)	1039285 1028914		H0005	Podłoże niechłonne 30-50 ml/m ² Podłoże chłonne, mineralne 100-200 ml/m ²



IMBERAL® DAB 30P

1-komponentowy materiał do elastycznego i trwałego uszczelnienia ze śladową ilością rozpuszczalnika

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro blaszane 7,5 kg (72)	1042085		H0001	W zależności od obciążenia i podłoża 2,5-3,5 kg/m ²



DAKORIT® DV110 89V

Odporna na alkalia włóknina dachowa do układania w powłokach wykonanych z IMBERAL® DAB 30P, DAKORIT® PUR1K 30P, -Ruflex 20D, -Bituflex 20B

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Rolka 70 m ² , 0,7 m szer., 100 m dł.	1029180		H0007	1,05 m ² włókniny na 1 m ² podłoża
Rolka 17,5 m ² , 0,35 m szer., 50 m dł.	1039581			
Rolka 20 m ² , 0,2 m szer., 100 m dł.	1029181			
Rolka 10 m ² , 0,1 m szer., 100 m dł.	1040353			



1.9 Akcesoria



IMBERAL® FAB 89ZH

Bardzo elastyczna, zgrzewana gorącym powietrzem, pokryta włókniną taśma do spoin

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Rolka 0,24 m szer., 15 m dł.	1025865		H0007	1,0 mb taśmy na 1,0 mb spoiny



IMBERAL® VE 89V

Odporna na alkalia tkanina z włókna szklanego do zbrojenia powłok


Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Rolka 50 m², 1,0 m szer., 50 m dł.	1004553		H0007	1,05 m² włókniny na 1 m² podłoża
Rolka 25 m², 0,5 m szer., 50 m dł.	1004552			



IMBERAL® Multidrain 89V

Odporna na rozerwanie i ściskanie mata drenażowo-ochronna do uszczelnień poziomych i pionowych


Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Rolka 25 m² (4) 1,25 m szer., 20 m dł.	1013310		H0007	1 m² maty na 1m² podłoża



IMBERAL® AS-Multidrain 89V

Listwa brzegowa do mat drenażowo-ochronnych IMBERAL® Multidrain 89V

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka = 2,4 m (wiązki po 10 sztuk)	1037332		H0007	1,0 mb listwy na 1,0 mb brzegu maty



Mieszadło łopatkowe

Narzędzie do mieszania 2-komponentowych, grubowarstwowych mas bitumicznych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1004576		H0007	



Środek myjący

do narzędzi

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka-PE 1 l (8 x 1 l/karton)	1006371		H0007	w zależności od stosowania



INTRASIT®
Systemy renowacji
murów

2.1	Środki gruntujące	18
2.2	Krzemianowanie i wtórne, chemiczne hydroizolacje poziome	18
2.3	Środki zaporowe przeciw migracji soli	19
2.4	Żywice iniekcyjne	19
2.5	Zwalczanie pleśni	20
2.6	Zaprawy specjalne i cementy szybkotwardniejące	21
2.7	Szlamy uszczelniające, sztywne i elastyczne	22
2.8	Systemy tynków renowacyjnych	23
2.9	Farby silikatowe	25
2.10	Hydrofobizacje	25
2.11	Środki antyadhezyjne, domieszki i pielęgnacja świeżego betonu	26
2.12	Akcesoria	27
2.13	Systemy uszczelniania spoin	28

Renowacja murów według potrzeb

Do renowacji uszkodzonych przez wilgoć i sole murów proponujemy, w zależności od stanu budowli, różne systemy renowacji, do których należą: klasyczne podejścia z systemem certyfikowanym

przez WTA oraz system High-Speed INTRASIT-RZ, który przez złożony rodzaj spoiwa i wypełniacz porowaty umożliwia uzyskanie niezwykle szybko końcowych efektów renowacji.





2.1 Środki gruntujące



INTRASIT® Aquarol 10A

Kwaśny płynny koncentrat do czyszczenia elewacji, podłoża mineralnych, płytek i maszyn

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 20 kg (24) Kanister-PE 5 kg (60)	1037006 1037008		H0002	0,15-0,25 kg/m² w zależności od chłonności podłoża



VESTEROL® Kontakt 10D

Odporna na zmydlanie, polepszająca przyczepność warstwa szczepna do tynków mineralnych na gładkich, gęstych podłożach

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
czerwony Wiadro-PE 20 kg (16) Wiadro-PE 5 kg (80)	1004458 1004460		H0004	Ok. 0,25 kg/m² w zależności od podłoża

2.2 Krzemianowanie i wtórne, chemiczne hydroizolacje poziome



INTRASIT® VK 10A

Niezawierający rozpuszczalników, zwężający kapilary, działający wgłąbnie, specjalny roztwór krzemianujący przeciw wilgoci wstępującej w murze i betonie

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 23 kg (24) Kanister-PE 12 kg (40) Kanister-PE 6 kg (60)	1026544 1004283 1004284		H0002	Impregnacja 0,5-1,0 kg/m² W iniekcjach w murze o grubości 30 cm, z cegły wapienno-piaskowej wynosi ok. 5,0 kg/mb muru



INTRASIT® MEK 18OS

Niezawierająca rozpuszczalników, hydrofobizująca, silikonowa mikroemulsja do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 20 l (24) Wiadro metalowe 5 l (72)	1004285 1004286		H0002	W zależności od chłonności muru W iniekcjach w murze o grubości 30 cm, z cegły wapienno-piaskowej wynosi ok. 5,0 l/mb muru



INTRASIT® BLK 18OS

Rozpuszczalny w wodzie, hydrofobizujący, samosieciujący siloksan do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 20 kg (24)	1035890		H0002	W zależności od chłonności muru W iniekcjach w murze o grubości 30 cm, z cegły wapienno-piaskowej wynosi ok. 5,0 kg/mb muru



INTRASIT® IC 28OS

Krem iniekcyjny do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 5 l (80) Kartusz 0,6 l Karton (12 x 0,6l/karton)	1041342 1041106 1041106		H0002	Ok. 0,1 l/mb przy 8 otworach na 1 mb muru (otwory głębokości 10 cm, śred- nicy 12 mm, w rozstawie co 12,5 cm)

2.3 Środki zaporowe przeciw migracji soli



INTRASIT® SP 10A

Niezawierający rozpuszczalników, bezbarwny roztwór renowacyjny do powstrzymywania migracji soli w podłożach mineralnych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 10 kg (40)	1004288		H0002	Na jedno impregnowanie ok. 0,5 kg/m²

2.4 Żywice iniekcyjne



INTRASIT® PU-Injekt 12P

2-komponentowa, niezawierająca rozpuszczalników, elastyfikowana żywica iniekcyjna do bezskurczowego wypełniania rys w betonie i murze

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik „kombi” 5 l (24) Pojemnik „kombi” 2 l (60)	1036514 1036515		H0002	Ok. 1 litr żywicy na 1 litr pustki



2.4 Żywice iniekcyjne



INTRASIT® PU-Aquastop 11P

1-składnikowa, niezawierająca rozpuszczalników, reaktywna żywica iniekcyjna do wypełniania rys przewodzących wodę

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 5 kg (72)	1041008			
Butelka metalowa 1kg (11 x 1 kg/karton)	1041007		H0002	Ok. 0,22 kg żywicy na 1 litr pustki



HADALAN® MBH 12E

Uniwersalna żywica budowlana, 2-komponentowa żywica epoksydowa wszechstronnego zastosowania

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 24 kg (8)*	1041930			
Pojemnik „kombi” 9 kg (28)	1040769			
Pojemnik „kombi” 3 kg (84)	1041203			
Pojemnik „kombi” 1 kg (12 x 1 kg/karton)	1041204		H0005	0,2-1,0 kg/m ² w zależności od zastosowania
*Zamówienie min. 1 paleta				

2.5 Zwalczanie pleśni



INTRASIT® SE-SB 10D

Niezawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia preparat wiążący zarodniki pleśni, o 3-stopniowym systemie działania

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 5 kg (60)	1037780		H0002	0,2-0,3 kg/m ² w zależności od chłonności podłoża



INTRASIT® SE-SL 18DD

Niezawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia roztwór czyszczący do usuwania nalotów pleśni i zielonych alg

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 5 kg (60)	1037778		H0002	0,1-0,2 kg/m ² w zależności od chłonności podłoża

2.6 Zaprawy specjalne i cementy szybkotwardniejące



INTRASIT® Rasant 55Z

Wysokoreaktywny, zawierający włókna cement szybkowiążący do uszczelniania przecieków wody

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 10kg (80)	1004303		H0002	Ok. 1,2 kg zaprawy na 1 litr pustki



INTRASIT® R 55Z

Niezawierający chlorków, szybkowiążący cement montażowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 15 kg (44)	1041192		H0002	Ok. 1,2 kg zaprawy na 1 litr pustki



INTRASIT® SM 54Z

Wodoszczelna zaprawa do prac uszczelniających, ulepszona tworzywem sztucznym, do wykonywania tynków uszczelniających i wyoblen

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (42)	1041193		H0002	Przy grubości tynku 1 cm ok. 18 kg/m ² Wyoblenia ok. 2 kg/mb



INTRASIT® FSM Winter 56Z

Ulepszona polimerami szybko twardniejąca zaprawa specjalna do stosowania w temperaturach do -5°C

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (36)	1008422		H0002	Przy grubości tynku 1 cm ok. 17 kg/m ² Wyoblenia ok. 2 kg/mb

2.6 Zaprawy specjalne i cementy szybkotwardniejące



INTRASIT® BLS 54TR

Rozlewna, bezskurczowa zaprawa wypełniająca do nawierconych otworów, do stosowania przy doszczelnianiu pomieszczeń piwnicznych od wewnątrz metodą iniekcji

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (36)	1004304		H0002	Ok. 1,8 kg zaprawy na 1 litr pustki



VESTEROL® MS 55HSP

Wielofunkcyjna szpachla do uniwersalnego stosowania na betonie i murze

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 20 kg (36)	1040499		H0004	Ok. 1,25 kg/m² na 1 mm grubości



INTRASIT® DSM 54Z

Zaprawa uszczelniająca i ochronna – elastyczna, mostkująca rysy zaprawa do betonu i murów

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 29 kg / Kanister-PE	1042728		H0002	Ok. 2,5 kg/m² na warstwę



2.7 Szlamy uszczelniające, sztywne i elastyczne



INTRASIT® DS1 54Z

Odporna na siarczany, ulepszona polimerem, specjalna mikrozaprawa mineralna do wykonywania robót uszczelniających wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (36)	1006389		H0002	Wilgoć gruntowa ok. 3 kg/m² = 2,0 mm grubości Woda nienapierająca ok. 4 kg/m² = 2,5 mm grubości Woda napierająca ok. 5 kg/m² = 3,0 mm grubości



INTRASIT® DS2 54Z

Mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania robót uszczelniających wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (40)	1004293		H0002	Wilgoć gruntowa ok. 4 kg/m² = 2,0 mm grubości Woda nienapierająca ok. 5 kg/m² = 2,5 mm grubości Woda napierająca ok. 6 kg/m² = 3,0 mm grubości



INTRASIT® Poly-C1 54Z

Przekrywająca mikrorysy, 2-komponentowa masa uszczelniająca do wykonywania alternatywnych uszczelnień o grubości warstw od 1,5 do 5 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 20 kg / Kanister-PE	1037434		H0002	Obciążenie normalne ok. 3 kg/m² = ok. 1,5 mm grubości Woda pod ciśnieniem ok. 4 kg/m² = ok. 2,0 mm grubości Hydroizolacja wg DIN 18533 W1-E i W4-E ok. 3,4 kg/m²

2.8 Systemy tynków renowacyjnych



INTRASIT® RZ1 55HSP

Szybkowiążąca, zawierająca włókna zaprawa uszczelniająca do grubości warstw od 3 mm do 50 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (36)	1037009		H0002	Ok. 1,25 kg/m² na 1 mm grubości warstwy Wydajność: ok. 25 kg/20 l



INTRASIT® RZ2 55HSP

Szybkowiążący, zbrojony włóknami, hydrofobowy, lekki tynk klimatyczny dla grubości warstw od 10 do 25 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 15 kg (36)	1037010		H0002	Ok. 6,5 kg/m² na 1 cm grubości warstwy Wydajność: ok. 15 kg/21



2.8 Systemy tynków renowacyjnych



INTRASIT® VS-WTA 54Z

Tynk natryskowy (obrzutka tynkowa) dla zapewnienia niezawodnej przyczepności nakładanych później tynków renowacyjnych WTA

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 30 kg (36)	8850		H0002	50 % pokrycia – ok. 3,8 kg/m ² 100 % pokrycia – ok. 7,5 kg/m ² Wydajność: 30 kg na 8 m ² przy pokryciu 50%



INTRASIT® SanUno-WTA 54Z

1-warstwowy, hydrofobowy tynk renowacyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 30 kg (35)	8722		H0002	Ok. 1,1 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy Wydajność: ok. 27 l/30 kg



INTRASIT® GP-WTA 54Z

Paroprzepuszczalny, hydrofobowy tynk podkładowy do wyrównywania nierówności

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 30 kg (35)	8750		H0002	Ok. 1 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy Wydajność: ok. 30 l/30 kg



INTRASIT® SAP-WTA 54Z

Hydrofobowy, nadający się do pompowania tynk renowacyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 30 kg (35) szary	8630		H0002	Ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy Wydajność: ok. 23 l/30 kg



INTRASIT® USP 54Z

Uniwersalny tynk renowacyjny

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (48)	57985		H0002	Ok. 1,1 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy Wydajność: ok. 21 l/25 kg



INTRASIT® FP 54Z

Tynk filcowany

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 20 kg (48)	58199		H0002	Ok. 1,1 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy Wydajność: ok. 18 l/20 kg

2.9 Farby silikatowe



INTRASIT® SE-SF 70A

Otwarta dyfuzyjnie farba renowacyjna do miejsc pokrytych pleśnią, o długim czasie działania

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 15 l (24) Wiadro-PE 5 l (80)	1040564 1037782		H0002	Ok. 0,15 l/m ² na każdą warstwę



INTRASIT® SFG 70A

Farba silikatowa z dodatkiem wypełniaczy wypełniająca rysy włoskowate oraz wyrównująca tynki mineralne i tynki szlachetne

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 5 l (80)	1039343		H0002	0,2-0,3 l/m ² na każdą warstwę

2.10 Hydrofobizacje



VESTEROL® SSW 180S

Niezawierający rozpuszczalników silanowo-siloksanowy preparat impregnacyjny do hydrofobizacji elewacji

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 20 l (24) Kanister-PE 5 l (60)	1008953 1024941		H0004	0,3-0,6 l/m ² w zależności od chłonności podłoża



VESTEROL® GEL 280S

1-składnikowy żel hydrofobizujący na bazie silanów do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 20 l (16) Wiadro-PE 5 l (80)	1035339 1039342		H0004	0,15-0,3 l/m ² w zależności od chłonności podłoża



2.11 Środki antyadhezyjne, domieszki i pielęgnacja świeżego betonu



INTRASIT® UT 18L

Niezawierający rozpuszczalników, uniwersalny środek antyadhezyjny do betonu, do chłonnych i niechłonnych szalunków

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie w zależności od chłonności podłoża
Kanister-PE 20 l (24)	1006801		H0002	W przypadku szalunków stalowych lub z tworzywa sztucznego 1 l INTRASIT® UT 18L wystarcza na pokrycie ok. 50 m² szalunku W przypadku szalunków chłonnych lub drewnianych 1 l INTRASIT® UT 18L wystarcza na pokrycie ok. 25 m² szalunku



HADALAN® C 10D

Niezawierający rozpuszczalników preparat do pielęgnacji świeżego betonu dający się nakładać przez smarowanie i natrysk

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie w zależności od chłonności podłoża
Kanister-PE 20 kg (24)	1004490		H0005	Ok. 0,15-0,2 kg/m² na każdą warstwę



HADALAN® HE 10D

Odporny na zmydlanie specjalny dodatek na bazie żywicy syntetycznej do warstw szepnych, betonu, zapraw i jastrychu

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 20 kg (16)	1004480		H0005	W zależności od zastosowania
Wiadro-PE 5 kg (80)	1004482			



IMBERAL® BES 10B

Niezawierająca rozpuszczalników, gotowa do użycia ochronno-uszczelniająca powłoka bitumiczna do suchych i lekko wilgotnych podłoży

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 25 l (18)	1004266		H0001	Powłoka zabezpieczająca i uszczelniająca na każdą warstwę 0,2-0,3 l/m²
Wiadro-PE 10 l (33)	1004267			

2.12 Akcesoria



Paker iniekccyjny

Do wypełnienia ciśnieniowego rys i otworów wiertniczych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
75 mm, Ø 13 mm	1004561		H0007	
110 mm, Ø 13 mm (opakowania po 20 sztuk)	1004562			



INTRASIT® HSS 9ZH

Wyciskacz kartuszy foliowych 600 ml

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1041928		H0007	



Zbiornik zapasowy na materiał iniekcyjny

Zbiornik do grawitacyjnej iniekcji wtórnej izolacji przeciwwilgociowej

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1004584		H0007	



INTRASIT® KI 9ZH

Paker do iniekcji z tworzywa sztucznego, Ø 12 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka (100 sztuk/karton)	1039884		H0007	




2.13 System uszczelniania spoin



ADEKA® P-201

1-składnikowa, pęczniąca w kontakcie z wodą pasta uszczelniająco-klejąca


Forma dostawy: pojemnik (ilość sztuk w kartonie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kartusz 320 ml(24)	1014773		H0000	Przyklejanie: 1 kartusz/5–7 m Fugowanie: zależy od przekroju



ADEKA® MC-2010 M

Taśma pęczniąca na bazie kauczuku naturalnego z wkładką metalową do uszczelniania spoin


Forma dostawy: pojemnik (ilość sztuk w kartonie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Zwój 25 m (1)	1014748		H0000	W zależności od zastosowania



ADEKA® MB-2010

Taśma pęczniąca na bazie kauczuku naturalnego do uszczelniania spoin roboczych


Forma dostawy: pojemnik (ilość sztuk w kartonie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Zwój 25 m (2)	1014750		H0000	W zależności od zastosowania



ADEKA® KM-2005 T

Samoprzylepna taśma pęczniąca na bazie kauczuku naturalnego do uszczelniania przejść


Forma dostawy: pojemnik (ilość sztuk w kartonie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Zwój 10 m (10)	1014751		H0000	W zależności od zastosowania



ADEKA® KM-2010

Taśma pęczniąca na bazie kauczuku naturalnego do uszczelniania spoin brzegowych


Forma dostawy: pojemnik (ilość sztuk w kartonie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Zwój 25 m (1)	1014752		H0000	W zależności od zastosowania



ADEKA® KM-2020

Taśma pęczniąca na bazie kauczuku naturalnego do uszczelniania spoin dylatacyjnych


Forma dostawy: pojemnik (ilość sztuk w kartonie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Zwój 10 m (1)	1014753		H0000	W zależności od zastosowania



ADEKA® KM-3030

Taśma pęczniąca na bazie kauczuku naturalnego do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Forma dostawy: pojemnik (ilość sztuk w kartonie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Zwój 10 m (1)	1014754		H0000	W zależności od zastosowania



ADEKA® KM-STRING

Wałki pęczniące na bazie kauczuku naturalnego do uszczelniania spoin

Forma dostawy: pojemnik (ilość sztuk w kartonie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
KM-STRING 4* 50 m (4)	1014755			
KM-STRING 6* 50 m (4)	1014756			
KM-STRING 8 30 m (1)	1014757			
KM-STRING 12 25 m (1)	1014759			
KM-STRING 16 15 m (1)	1014761			
KM-STRING 22* 10 m (1)	1014764			
KM-STRING 24* 10 m (1)	1014765			
KM-STRING 26* 10 m (1)	1014766			
KM-STRING 28* 10 m (1)	1014768			
KM-STRING 30* 10 m (1)	1014770			
KM-STRING 32* 10 m (1)	1014771			
KM-STRING 36* 5 m (1)	1014772			

* wymiar niestandardowy: termin dostawy na zapytanie

 HADALAN®
Systemy ochrony
posadzek

3.1	Środki gruntujące	32
3.2	Masy szpachlowe i naprawcze	34
3.3	Zaprawy PCC do naprawy konstrukcji betonowych	34
3.4	Systemy malarskie i powłokowe	34
3.5	Powłoki zamykające	37
3.6	Masy do zamykania spoin	37
3.7	Wypełniacze	38
3.8	Powłoki dekoracyjne	38
3.9	Akcesoria	40

Posadzki – dbamy o pewny grunt pod nogami

Dobra posadzka jest podstawą wysokiej efektywności pracy. Nieważne, czy chodzi o właściwości techniczne do użytku w przemyśle, usługach i rzemiośle, czy też o tworzenie dekoracyjnej, bezspoinowej podłogi w biurze lub mieszkaniu. Za pomocą systemów HADALAN® po mistrzowsku pokryjecie nawet najtrudniejsze podłoża.

W tym celu oferujemy duży wybór otwartych dyfuzyjnie i szczelnych podkładów gruntujących, farb oraz powłok, jak również mas wyrównawczych i lakierów zamykających. Stawiamy także na produkty bezemisyjne i systemy dekoracyjne.



3.1 Środki gruntujące



VESTEROL® TG 10D

Niezawierający rozpuszczalników, głęboko penetrujący środek do gruntowania i wzmacniania powierzchni

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 20 l (24)	1004379		H0004	Ok. 0,15 l/m² na każdą warstwę
Kanister-PE 10 l (40)	1004380			
Kanister-PE 5 l (60)	1004381			



HADALAN® SK 10D

Superkontakt, niezawierająca rozpuszczalników, 1-składnikowa, specjalna dyspersja akrylowa do gładkich i szczelnych podłoży oraz płytek okładzinowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 15 kg (24)	1040971		H0005	0,1-0,15 kg/m² w zależności od chłonności podłoża



HADALAN® Pripor 12E

2-komponentowa, tiksotropowa, zakrywająca pory, epoksydowa żywica gruntująca i powłokowa

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 8,5 kg (28)	1042699		H0005	Gruntowanie/powłoka ok. 0,25 kg/m² Zmykanie porów ok. 0,5 kg/m²



HADALAN® EBG 13E

Dyspersja żywicy epoksydowej, spoiwo i materiał gruntujący

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 8,5 kg (28)	1039818		H0005	Gruntowanie: ok. 0,15 kg/m² Spoiwo: w zależności od zastosowania
Pojemnik kombi 1,0 kg (12 x 1 kg/karton)	1040419			



HADALAN® V31 13E

Niezawierający rozpuszczalników, szybkowiążący, 2-składnikowy preparat gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych i ceramiki

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 4 kg (56)	1036540		H0005	Gruntowanie: 0,1-0,2 kg/m² Powłoka kryjąca: 0,2-0,3 kg/m²



HADALAN® MBH 12E

Uniwersalna żywica budowlana, 2-komponentowa żywica epoksydowa wszechstronnego zastosowania

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 24 kg (8)* Pojemnik „kombi” 9 kg (28) Pojemnik „kombi” 3 kg (84) Pojemnik „kombi” 1 kg (12 x 1 kg/karton)	1041930 1040769 1041203 1041204		H0005	0,2-1,0 kg/m ² w zależności od zastosowania
*Zamówienie min. 1 paleta				



HADALAN® EPUi 12E

Niezawierająca rozpuszczalników, 2-komponentowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 24 kg (8)* Pojemnik kombi 9 kg (28) Pojemnik kombi 3 kg (84)	1037490 1027015 1037461		H0005	Powłoki grubowarstwowe bez wypełniaczy: 0,2-0,5 kg/m² Gruntowanie: 0,2-0,4 kg/m²
*Zamówienie min. 1 paleta				



HADALAN® EG145 13E

Szybko utwardzająca się, 2-komponentowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży mineralnych w przypadku zagrożenia negatywnym parciem wody

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 8,7 kg (28) Pojemnik kombi 2,9 kg (84) Pojemnik kombi 1 kg (12 x 1 kg/karton)	1036859 1026026 1037241		H0005	Gruntowanie: 0,2-0,4 kg/m²



HADALAN® Multigrund 11P

Wielofunkcyjny środek gruntujący i powłoka ochronna, szybkooschnący, jednoskładnikowy, niezawierający wody i rozpuszczalników

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 10 kg (40)	1041771		H0005	0,1-0,3 kg/m² w zależności od chłonności podłoża



HADALAN® DDV 32P

Zawierający rozpuszczalniki i odporny na chemikalia, głęboko penetrujący preparat impregacyjny do powierzchni betonowych i jaskrychowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister metalowy 30 l (24)	1004509		H0005	0,3-0,5 l/m² w zależności od chłonności podłoża

3.2 Masy szpachlowe i naprawcze



HADALAN® BA15 55Z

Samowygładzająca się, odporna na ścieranie masa wyrównawcza do posadzek o grubości powłok 4–15 mm (wymieszana z piaskiem jastrychowym do 50 mm) wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (42)	1004477		H0005	Ok. 1,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy



HADALAN® VGM 55Z

Szybko twardniejąca, pęczniejąca zaprawa zalewowa do najwyższych obciążeń dynamicznych i statycznych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (48)	66481		H0005	Ok. 19 kg/m² na 1 cm grubości warstwy Wydajność: ok. 13 l/ 25 kg



HADALAN® SP25 02E

Niezawierająca rozpuszczalników, 2-komponentowa, stabilna zaprawa na bazie żywicy epoksydowej, w kolorze szarym

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 9 kg (30)	1037438		H0005	Ok. 1,36 kg na 1 l ubytku

3.3 Zaprawy PCC do naprawy konstrukcji betonowych



VESTEROL® MS 55HSP

Wielofunkcyjna szpachla do uniwersalnego stosowania na betonie i murze

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 20 kg (36)	1040499		H0004	Ok. 1,25 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

3.4 Systemy malarskie i powłokowe



HADALAN® Acryl 10D

Niezawierający rozpuszczalników, odporny na nacisk, jedwabisto-matowy lakier dyspersyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 12 kg (45) Wiadro metalowe 5 kg (72)	1004499 1004500		H0005	Gruntowanie: 0,1-0,2 kg/m² Powłoka kryjąca: 0,2-0,3 kg/m²



HADALAN® LF41 12E

Niezawierająca rozpuszczalników, 2-komponentowa dyspersja żywicy epoksydowej do podłóg i ścian wewnętrznych i zewnętrznych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
szary kamienny RAL 7030 Wiadro metalowe 25 kg (8)* Pojemnik kombi 5 kg (56)	1042512 1040770		H0005	Ok. 0,25 kg/m² na każdą warstwę
szary beżowy RAL 7032 Wiadro metalowe 25 kg (8)* Pojemnik kombi 5 kg (56)	1041158 1040771			
szary jasny RAL 7042 Wiadro metalowe 25 kg (8)* Pojemnik kombi 5 kg (56)	1041720 1040397			
Inne kolory na zamówienie, patrz również str. 64 *Zamówienie min. 1 paleta				



HADALAN® LF51 12E

Niezawierająca rozpuszczalników, 2-komponentowa, wodorozcieńczalna powłoka malarska na bazie żywicy epoksydowej do podłóg i ścian wewnętrznych i zewnętrznych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
szary kamienny RAL 7030 Wiadro metalowe 24 kg (8)* Pojemnik kombi 6 kg (56)	1007054 1036541		H0005	Ok. 0,3 kg/m² na każdą warstwę
szary beżowy RAL 7032 Wiadro metalowe 24 kg (8)* Pojemnik kombi 6 kg (56)	1026520 1036542			
Inne kolory na zamówienie, patrz również str. 64 *Zamówienie min. 1 paleta				



HADALAN® VS 12E

Niezawierająca rozpuszczalników 2-komponentowa powłoka do podłóg na bazie żywicy epoksydowej o dobrej odporności na obciążenia mechaniczne i chemiczne

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
szary kamienny RAL 7030 Wiadro metalowe 25 kg (8)* Pojemnik kombi 12,5 kg (28) Pojemnik kombi 6 kg (56)	1039340 1026517 1028888		H0005	W zależności od zastosowania 0,2-1,0 kg/m²
szary beżowy RAL 7032 Wiadro metalowe 25 kg (8)* Pojemnik kombi 12,5 kg (28) Pojemnik kombi 6 kg (56)	1037479 1026518 1028889			
Inne kolory na zamówienie, patrz również str. 64 *Zamówienie min. 1 paleta				



HADALAN® VS-E 12E

Niezawierająca rozpuszczalników 2-komponentowa, elastyczna powłoka na bazie żywicy epoksydowej

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
szary beżowy RAL 7032 Pojemnik kombi 10,5 kg (28)	1036423		H0005	Nakładanie wałkiem 2 warstwami: 0,8-1,0 kg/m² Wykonanie powłok z masy rozlewnej: 2,0-3,0 kg/m²
Inne kolory na zamówienie, patrz również str. 64				

3.4 Systemy malarskie i powłokowe



HADALAN® GVS-HQ 12E

2-komponentowa, stabilna osmotycznie, barwna, rozlewna, powłokowa żywica epoksydowa o wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i chemiczne

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
szary kamienny RAL 7030 Wiadro metalowe 24 kg (8)* Pojemnik kombi 9 kg (28)	1042782 1042783		H0005	W zależności od zastosowania
szary beżowy RAL 7032 Wiadro metalowe 24 kg (8)* Pojemnik kombi 9 kg (28)	1042784 1042785			
Inne kolory na zamówienie, patrz również str. 64 *Zamówienie min. 1 paleta				



HADALAN® GVS 12E

2-komponentowa, barwna, rozlewna, powłokowa żywica epoksydowa o wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i chemiczne

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
szary kamienny RAL 7030 Wiadro metalowe 24 kg (8)* Pojemnik kombi 9 kg (28)	1042706 1042707		H0005	W zależności od zastosowania
szary beżowy RAL 7032 Wiadro metalowe 24 kg (8)* Pojemnik kombi 9 kg (28)	1042709 1042730			
Inne kolory na zamówienie, patrz również str. 64 *Zamówienie min. 1 paleta				



HADALAN® EBG 13E

Dyspersja żywicy epoksydowej, spoiwo i materiał gruntujący

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 8,5 kg (28) Pojemnik kombi 1,0 kg (12 x 1 kg/karton)	1039818 1040419		H0005	Gruntowanie: ok. 0,15 kg/m² Spoiwo: w zależności od zastosowania



HADALAN® MBH 12E

Uniwersalna, budowlana 2-komponentowa żywica epoksydowa wszechstronnego zastosowania

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 24 kg (8)* Pojemnik kombi 9 kg (28) Pojemnik kombi 3 kg (84) Pojemnik kombi 1 kg (12 x 1kg/karton)	1041930 1040769 1041203 1041204		H0005	W zależności od zastosowania 0,2- 1,0 kg/m²
*Zamówienie min. 1 paleta				



HADALAN® KS 13P

Warstwa klejowa do grys i żwiru, 2-komponentowa

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie w zależności od podłoża
Pojemnik kombi 9 kg (28)	1041081		H0005	Jako warstwa klejąca ok. 0,8 kg/m²



HADALAN® DD 32P

Zawierający rozpuszczalniki, odporny na chemikalia lakier na bazie żywicy syntetycznej do posadzek narażonych na duże obciążenia chemiczne i mechaniczne

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 30 l (24)	1004512		H0005	W zależności od chłonności podłoża ok. 0,3 l/m²

3.5 Powłoki zamykające



HADALAN® Topcoat M 12P

2-komponentowa, matowa powłoka zamykająca, na bazie dyspersji poliuretanu

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 5 kg (80)	1029195		H0005	Na niechłonnych podłożach: 0,1-0,15 kg/m²/na każdą warstwę Na chłonnych podłożach: 0,15-0,25 kg/m²/na każdą warstwę



HADALAN® Topcoat SG 10P

1-składnikowa powłoka zamykająca o jedwabistym połysku na bazie dyspersji poliuretanu

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka PE 1 kg (8 x 1 kg/karton)	1040854		H0005	Na niechłonnych podłożach: 0,03-0,05 kg/m²/na każdą warstwę Na chłonnych podłożach: 0,15-0,25 kg/m²/na każdą warstwę



HADALAN® Topcoat G 32P

1-składnikowa przezroczysta powłoka zamykająca na bazie żywicy poliuretanowej

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 2,5 kg (96)	1039341		H0005	Na niechłonnych podłożach: 0,1-0,15 kg/m²/na każdą warstwę Na chłonnych podłożach: 0,15-0,2 kg/m²/na każdą warstwę

3.6 Masy do zamykania spoin



HADALAN® E-PU 12P

2-komponentowa trwale elastyczna, poliuretanowa masa zalewowa do poziomych szczelin dylatacyjnych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 6 kg (56)	1004498		H0005	W zależności od wymiarów spoiny, np. dla szerokości 15 mm i głębokości 10 mm ok. 0,23 kg/mb

3.6 Masy do zamykania spoin



HADALAN® FC240 22S

1-składnikowa trwale elastyczna, stabilna masa uszczelniająca na bazie polimerów hybrydowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kartusz 310 ml (24 x 310 ml/karton)	1026376		H0005	W zależności od zastosowania

3.7 Wypełniacze



HADALAN® FGM003 57M

Mieszanka wypełniaczy o uziarnieniu 0,0–0,3 mm do wykonywania mas gruntujących i rozlewnych na bazie żywicy epoksydowej – produkt systemowy dla HADALAN® EBG 13E

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 20 kg (50) szary biały	1042086 1042691		H0005	Patrz karta techniczna



HADALAN® FGM012 57M

Mieszanka wypełniaczy o uziarnieniu 0,0–1,2 mm do wykonywania mas szpachlowych na bazie żywicy epoksydowej

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 30 kg (30)	1035699		H0005	Patrz karta techniczna



HADALAN® FGM035 57M

Mieszanka wypełniaczy o uziarnieniu 0,0–3,5 mm do wykonywania zapraw na bazie żywicy epoksydowej

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (40)	1041545		H0005	Patrz karta techniczna

3.8 Powłoki dekoracyjne



HADALAN® FMC 57DD

Wypełniacz Multikolor do wykonywania dekoracyjnych powłok podłogowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 15 kg (34) Barwa classic (jasnoszary) Barwa contrast (antracyt)	1041363 1041364		H0005	W zależności od zastosowania



HADALAN® DQ0308 89M

Kruszywo kwarcowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchni o uziarnieniu 0,3-0,8 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (40) szary niebiesko/szary	1041881 1041882		H0005	Wykładzina posypywana 3-4 kg/m² Wykładzina szpachlowana ok. 7 kg/m²



HADALAN® DQ0712 89M

Kruszywo kwarcowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchni o uziarnieniu 0,7-1,2 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (40) szary	1027042		H0005	Wykładzina posypywana 3-4 kg/m² Wykładzina szpachlowana ok. 7 kg/m²



HADALAN® Granit 59M

Kruszywo granitowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchni o uziarnieniu 1-2 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek-PE 25 kg (40)	1041489		H0005	W zależności od zastosowania



HADALAN® ColourChips 89V

Barwne płatki do dekoracyjnego kształtowania powierzchni

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Karton 1 kg nr 100 szary/biały nr 110 niebieski/szary nr 120 beżowy/szary nr 130 żółty/biały nr 140 brązowy/biały nr 150 pastelowo-niebieski/biały	1026339 1028279 1028290 1028291 1028292 1028293		H0005	W zależności od zastosowania: 0,08-0,3 kg/m² Posypanie dla uzyskania kontrastu w zależności od planowanego efektu kolorystycznego: 0,05-0,15 kg/m² Posypanie na całej powierzchni: 0,25-0,3 kg/m²



HADALAN® MST 89M

Kruszywo marmurowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchni o uziarnieniu 2–4 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek-PE 25 kg (42) – szary – zielony – różowy – biały – czarny – brązowo-szary – bordowy – terrakota – jasnobieżowy – czerwono-brązowy – jasnoszary – brązowo-kremowy – antracyt – szaro-beżowy – brązowy mieszany – szaro-kremowy	1032261 1032262 1032263 1032264 1034830 1036932 1037816 1037818 1037819 1040441 1035875 1040551 1040550 1042142 1042143 1042144		H0005	Przy grubości warstwy 8 mm ok. 12 kg/m²

3.9 Akcesoria



HADALAN® PZG 9ZH

Pancerna siatka z włókna szklanego do naprawy starych lub uszkodzonych podłoży wewnątrz i na zewnątrz

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Rulon 25 m² (30)	1041750		H0007	1,05 m² siatki na 1 m² powierzchni



HADALAN® PV 20D

Preparat do wypełniania porów dla wewnętrznych wykładzin podłogowych z HADALAN® MST 89M

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 5 kg (80)	1039567		H0005	W zależności od ziarnistości w 1 lub 2 cyklach roboczych 0,8-1,2 kg/m²



HADALAN® NSK 20D

Niezawierający rozpuszczalników klej do kruszywa marmurowego HADALAN® MST 89M

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 5 kg (80)	1038885		H0005	Jako warstwa klejąca ok. 0,3 kg/m² Jako spoiwo: 8 części wag. HADALAN® MST 89M (2-4 mm) : 1 część wag. HADALAN® NSK 20D



HADALAN® EPV 38L

Mieszanina rozpuszczalników / rozcieńczalnik do produktów zawierających rozpuszczalniki

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister metal 10 l (75) Butelka metalowa 1 l (11 x 1 l/karton)	1004518 1004520		H0005	W zależności od zastosowania



HADALAN® KG 57DD

Granulat z tworzywa sztucznego do wykonywania powłok antypoślizgowych o uziarnieniu ok. 0,3-0,5 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka metalowa 250 g	1039344		H0005	Patrz karta techniczna



HADALAN® GP 57DD

Szklane perełki do wykonywania powierzchni antypoślizgowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka metalowa 500 g	1032636		H0005	W zależności od zastosowania



Quartz0103 57M

Fracja piasku kwarcowego suszona gorącym powietrzem o uziarnieniu 0,1-0,3 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek-PE 25 kg (40)	1039447		H0007	W zależności od zastosowania



Quartz0105 57M

Fracja piasku kwarcowego suszona gorącym powietrzem o uziarnieniu 0,1-0,5 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek-PE 25 kg (40) Wiadro-PE 15 kg	1039446 1037457		H0007	W zależności od zastosowania



Quartz051 57M

Fracja piasku kwarcowego suszona gorącym powietrzem, o uziarnieniu 0,5-1 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek-PE 25 kg (40) Wiadro-PE 15 kg	1040593 1037458		H0007	W zależności od zastosowania



Quartz1020 57M

Fracja piasku kwarcowego suszona gorącym powietrzem o uziarnieniu 1-2 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek-PE 25 kg (40)	1040816		H0007	W zależności od zastosowania



Quartz2030 57M

Fracja piasku kwarcowego suszona gorącym powietrzem o uziarnieniu 2-3 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek-PE 25 kg (40)	1040710		H0007	W zależności od zastosowania



HADALAN®
Systemy ochrony
balkonów

4.1	Środki gruntujące	44
4.2	Środki poprawiające przyczepność do podłoża	44
4.3	Wypełniacze	45
4.4	Zaprawy naprawcze oraz masy szpachlowe	46
4.5	Powłoki uszczelniające	46
4.6	Powłoki zamykające	47
4.7	Spoiwa	47
4.8	Przyspieszacze reakcji	48
4.9	Powłoki dekoracyjne	48
4.10	Akcesoria	50

Balkony – skuteczna renowacja i twórcze kształtowanie

Balkony i tarasy, jak również loggie, galerie i schody zewnętrzne należą z powodu obciążenia warunkami klimatycznymi do najbardziej zagrożonych części budowli. Ciągłe zmiany temperatury i wilgotności wymagają materiałów trwałej szczelności i dekoracyjności.

Bezspoinowe, płynne tworzywa sztuczne umożliwiają doskonałe zastosowania i rozwiązania w renowacji i budowie nowych obiektów. Dzięki bogatej ofercie materiałów uszczelniających i nawierzchni dekoracyjnych jesteśmy w stanie spełnić indywidualne oczekiwania.



4.1 Środki gruntujące



HADALAN® EBG 13E

Dyspersja żywicy epoksydowej, spoiwo i materiał gruntujący

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 8,5 kg (28)	1039818		H0005	Gruntowanie: ok. 0,15 kg/m² Spoiwo: w zależności od zastosowania
Pojemnik kombi 1,0 kg (12 x 1kg/karton)	1040419			



HADALAN® EG145 13E

Szybko utwardzająca się 2-komponentowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży mineralnych w przypadku zagrożenia negatywnym parciem wody

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 8,7 kg (28)	1036859		H0005	Gruntowanie: 0,2-0,4 kg/m²
Pojemnik kombi 2,9 kg (84)	1026026			
Pojemnik kombi 1 kg (12 x 1kg/karton)	1037241			

4.2 Środki poprawiające przyczepność do podłoża



HADALAN® HV1 30DD

1-składnikowy odporny na działanie światła i przezroczysty preparat polepszający przyczepność do szkła i płytek ceramicznych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka metalowa 1 l (11 x 1 l/karton)	1026370		H0005	W zależności od podłoża 20-30 ml/m²



HADALAN® HV2 30DD

1-składnikowy uniwersalny preparat gruntujący do podłoży mineralnych, metali, okładzin i wykładzin ceramicznych oraz tworzyw sztucznych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metal. 2,5 l (96)	1039285		H0005	Podłoża niechłonne: 30-50 ml/m² Chłonne podłoża mineralne: 100-200 ml/m²
Butelka metalowa 1 l (11 x 1 l/karton)	1028914			



HADALAN® HV3 30DD

1-składnikowy odporny na działanie światła, zawierający rozpuszczalniki preparat polepszający przyczepność do starych podłoży poliuretanowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka metalowa 1 l (11 x 1 l/karton)	1032635		H0005	W zależności od podłoża: 30-50 ml/m²

4.3 Wypełniacze



HADALAN® FGM003 57M

Mieszanka wypełniaczy o uziarnieniu 0,0–0,3 mm do wykonywania mas gruntujących i rozlewnych na bazie żywicy epoksydowej

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 20 kg szary biały	1042086 1042691		H0005	Patrz karta techniczna



HADALAN® FGM012 57M

Mieszanka wypełniaczy o uziarnieniu 0,0–1,2 mm do wykonywania mas szpachlowych na bazie żywicy epoksydowej

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 30 kg (30)	1035699		H0005	Patrz karta techniczna



HADALAN® FGM035 57M

Mieszanka wypełniaczy o uziarnieniu 0,0–3,5 mm do wykonywania zapraw na bazie żywicy epoksydowej

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (40)	1041545		H0005	Patrz karta techniczna

4.4 Zaprawy naprawcze oraz masy szpachlowe



VESTEROL® MS 55HSP

Wielofunkcyjna szpachla do uniwersalnego stosowania na betonie i murze

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 20 kg (36)	1040499		H0004	Ok. 1,25 kg/m² na 1 mm grubości



HADALAN® SP25 02E

Niezawierająca rozpuszczalników 2-komponentowa, stabilna zaprawa na bazie żywicy epoksydowej, w kolorze szarym

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 9 kg (30)	1037438		H0005	Ok. 1,36 kg na 1 l ubytku

4.5 Powłoki uszczelniające



HADALAN® DS91 13P

2-komponentowa powłoka uszczelniająca do uszczelniania powierzchni balkonów i tarasów

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Pojemnik kombi 10 kg (28)	1042036		H0005	Ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości
Pojemnik kombi 4 kg (56)	1042084			



DAKORIT® PUR1K 30P

1-składnikowe płynne tworzywo sztuczne do bezszwowego, elastycznego uszczelniania dachu szczególnie w obszarach narażonych na duże obciążenia

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 17 kg (30)	1029194		H0003	2,5-3,5 kg/m² w zależności od obciążenia i podłoża
Wiadro metalowe 7 kg (72)	1028992			
Wiadro metalowe 3,5kg (96)	1035124			



HADALAN® FBA 32P

1-składnikowa elastyczna izolacja do balkonów

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 7 kg (72) szary srebrny szary beżowy	1040575 1040663		H0005	Ok. 1,5 kg/m² na równe podłoże

4.6 Powłoki zamykające



HADALAN® PUR Top 32P

1-składnikowa, zawierająca rozpuszczalniki, pigmentowana powłoka malarska o właściwościach ochronnych do stosowania zewnętrznego

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 2,5 kg (96) szary szary srebrny beżowy	1026547 1031004 1026319		H0005	0,2-0,25 kg/m² na warstwę Jako warstwa klejąca do barwnych płatków 0,15-0,2 kg/m²

4.7 Spoiwa



HADALAN® LF68 12P

1-składnikowa, niezawierająca rozpuszczalników żywica poliuretanowa do zastosowania jako spoiwo do okładzin z kamienia naturalnego i okładzin dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 30 kg (12) Wiadro metalowe 5 kg (72) Butelka P-E 1,25 kg (12 x 1,25 kg/karton)	1035697 1027331 1039591		H0005	Jako spoiwo dla HADALAN® MST 89M (2-4 mm) ok. 5% wagowo



HADALAN® BM1K 32P

1-składnikowa, zawierająca rozpuszczalniki żywica poliuretanowa do zastosowania jako spoiwo do okładzin i wykładzin z kamienia naturalnego i dekoracyjnego kwarcu wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 5 kg (72)	1026289		H0005	Jako warstwa klejąca ok. 0,15 kg/m² Jako spoiwo dla MST 89M (2-4 mm) ok. 1 kg / 15 kg - MST 89M (2-4 mm)

4.8 Przyspieszacze reakcji



HADALAN® BPT 37DD

Preparat przyspieszający reakcję do materiału HADALAN® PUR Top 32P i HADALAN® DS91 13P

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka metalowa 0,5 kg	1040672		H0005	W zależności od zastosowania



DAKORIT® Speed Up 17DD

Preparat przyspieszający reakcję do materiału DAKORIT® PUR1K 30P oraz IMBERAL® DAB 30P

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka metalowa 0,5 kg	1041541		H0003	W zależności od zastosowania



HADALAN® DQ0712 89M

Kruszywo kwarcowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchni o uziarnieniu 0,7-1,2 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (40) szary	1027042		H0005	Wykładzina posypywana 3-4 kg/m² Wykładzina szpachlowana ok. 7 kg/m²



HADALAN® GP 57DD

Szklane perełki do wykonywania powierzchni antypoślizgowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka metalowa 500 g	1032636		H0005	W zależności od zastosowania



HADALAN® ColourChips 89V

Barwne płatki do dekoracyjnego kształtowania powierzchni

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
karton 1 kg nr 100, szary/biały nr 110 niebieski/szary nr 120 beżowy/szary nr 130 żółty/biały nr 140 brązowy/biały nr 150 pastelowo-niebieski/biały	1026339 1028279 1028290 1028291 1028292 1028293		H0005	W zależności od zastosowania: 0,08-0,3 kg/m² Posypanie dla uzyskania kontrastu w zależności od planowanego efektu kolorystycznego: 0,05-0,15 kg/m² Posypanie na całej powierzchni 0,25-0,3 kg/m²

4.9 Powłoki dekoracyjne



HADALAN® MST 89M

Kruszywo marmurowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchni o uziarnieniu: 2-4 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek-PE 25 kg (42) – szary – zielony – różowy – biały – czarny – brązowo-szary – bordowy – terrakota – jasnobieżowy – czerwono-brązowy – jasnoszary – brązowo-kremowy – antracyt – szaro-beżowy – brązowy mieszany – szaro-kremowy	1032261 1032262 1032263 1032264 1034830 1036932 1037816 1037818 1037819 1040441 1035875 1040551 1040550 1042142 1042143 1042144		H0005	Przy grubości warstwy 8 mm ok. 12 kg/m²




HADALAN® DQ0308 89M

Kruszywo kwarcowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchni o uziarnieniu: 0,3-0,8 mm

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Worek papierowy 25 kg (40) szary niebiesko/szary	1041881 1041882		H0005	Wykładzina posypywana 3-4 kg/m² Powłoka szpachlowa ok. 7 kg/m²

4.10 Akcesoria



HADALAN® PZG 9ZH

Pancerna siatka z włókna szklanego do naprawy starych/uszkodzonych podłoży wewnętrz i na zewnątrz

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Rulon 25 m² (30)	1041750		H0007	1,05 m² siatki na 1 m² powierzchni



HADALAN® FC240 22S

1-składnikowa, trwale elastyczna, stabilna masa uszczelniająca na bazie polimerów hybrydowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kartusz 310 ml (24 x 310 ml/karton)	1026376		H0005	W zależności od zastosowania



HADALAN® TX 57DD

Środek tiksotropowy do systemów żywic reaktywnych


Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 5 l (80)	1040459		H0005	W zależności od zastosowania



HADALAN® APT 9ZH

Profil zakańczający schodowy

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka = 2,5 m (wiązka 10 sztuk) 1 sztuka = 2,5 m	1039462		H0007	1 m na 1 mb



HADALAN® APL 9ZH

Profil zakańczający schodowy z otworami

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka = 2,5 m (wiązka 10 sztuk) 1 sztuka = 2,5 m	1040454		H0007	1 m na 1 mb



HADALAN® APB 9ZH

Profil zakańczający podłogowy

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka = 2,5 m (wiązka 10 sztuk) 1 sztuka = 2,5 m	1039461		H0007	1 m na 1 mb



HADALAN® APW 9ZH

Profil zakańczający ścienny

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka = 2,5 m (wiązka 10 sztuk) 1 sztuka = 2,5 m	1039460		H0007	1 m na 1 mb



HADALAN® TKP 9ZH

Profil kapinosa dla nowych i starych budynków

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka = 2,5 m (karton 10 sztuk) 1 sztuka = 2,5 m	1041884		H0007	1 m na 1 mb



DAKORIT®
Systemy ochrony
dachów

5.1	Środki gruntujące	54
5.2	Bitumiczne powłoki uszczelniające	55
5.3	Bitumiczne masy szpachlowe oraz klejowe	55
5.4	Powłokowe systemy uszczelniające na bazie tworzyw sztucznych oraz żywic poliuretanowych	56
5.5	Akcesoria	56
5.6	Środki czyszczące	57

Dachy – pewność renowacji w każdych warunkach

Przy renowacji i konserwacji dachów oferujemy w zależności od zakresu zastosowania różne rozwiązania materiałowe. Czy to podkład bitumiczny, elastyczne uszczelnienie dachu na bazie bitumu

lub akrylu, czy sprawdzony według ETAG system poliuretanowy, DAKORIT® PUR1K 30P umożliwia nam ochronę dachu na każde warunki pogodowe.



5.1 Środki gruntujące



VESTEROL® TG 10D

Niezawierający rozpuszczalników głęboko penetrujący środek gruntujący do gruntowania i wzmacniania powierzchni

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister-PE 20 l (24)	1004379		H0004	Ok. 0,15 l/m ² na każdą warstwę
Kanister-PE 10 l (40)	1004380			
Kanister-PE 5 l (60)	1004381			



DAKORIT® VA 30B

Zawierający rozpuszczalnik podkład na bazie bitumicznej, np. do gruntowania pod warstwy powłok z papy bitumicznej

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 25 l (16)	1004353		H0003	Ok. 0,15 l/m ² w zależności od chłonności podłoża
Wiadro metalowe 10 l (45)	1004354			



HADALAN® HV2 30DD

1-składnikowy uniwersalny preparat gruntujący do podłoży mineralnych, metali, okładzin i wykładzin ceramicznych oraz tworzyw sztucznych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 2,5 l (96)	1039285		H0005	Podłoża niechłonne: 30-50 ml/m ² Chłonne podłoża mineralne: 100-200 ml/m ²
butelka metalowa 1 l (11 x 1 l /karton)	1028914			



DAKORIT® HG1 31H

Zawierający rozpuszczalniki, jednoskładnikowy grunt szcpepy do podłoży poliolefinowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
butelka metalowa 1 l (11 x 1 l /karton)	1039161		H0003	Ok. 0,02-0,03 l/m ² w zależności od podłoża

5.2 Bitumiczne powłoki uszczelniające



DAKORIT® Bituflex 20B

Niezawierająca rozpuszczalników elastyczna, uszczelniająca, bitumiczno-kauczukowa powłoka malarska do uszczelniania starych uszczelnień dachów bitumicznych i płyt włóknisto-cementowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro-PE 23 kg (24)	1034486		H0003	Woda nienapierająca pod ciśnieniem: 1,5 kg/m ² Woda pod ciśnieniem z DAKORIT® DV110 89V: > 2,5 kg/m ²
Wiadro-PE 12 kg (33)	1007540			

5.3 Bitumiczne masy szpachlowe oraz klejowe



DAKORIT® SPM 40B

Zawierająca rozpuszczalniki masa szpachlowa do uniwersalnego stosowania

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 10 kg (45)	1004366		H0003	Ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy
Wiadro metalowe 5 kg (72)	1004367			



DAKORIT® ES 40B

Elastoplastyczna, uniwersalna pasta uszczelniająca do szybkiego uszczelniania i doszczelniania

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 12 kg (45)	1004350		H0003	ok. 1 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy

5.4 Powłokowe systemy uszczelniające na bazie tworzyw sztucznych oraz żywic poliuretanowych



DAKORIT® PUR1K 30P

1-składnikowe, płynne tworzywo sztuczne do bezszwowego, elastycznego uszczelniania dachu, szczególnie w obszarach dachu narażonych na duże obciążenia

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro metalowe 17 kg (30)	1029194		H0003	2,5-3,5 kg/m ² w zależności od stanu podłoża i obciążenia
Wiadro metalowe 7 kg (72)	1028992			
Wiadro metalowe 3,5 kg (96)	1035124			



DAKORIT® Ruflex 20D

Niezawierająca rozpuszczalników, bardzo elastyczna, barwna powłoka do uszczelniania połaci dachowych

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Wiadro P-E 25 kg (16) – ceglano-czerwony – antracytowy – zielony – krzemowo-szary	1004328 1004330 1004334		H0003	Dachy płaskie, na warstwę: 1-2 kg/m ² Przy 2 warstwach z zastosowaniem włókniiny: ok. 2,5 kg/m ² Dachówki (dachy strome): ok. 0,3 kg/m ² Dachy włóknisto-cementowe: 0,5-1 kg/m ²

5.5 Akcesoria



DAKORIT® DV110 89V

Odporna na alkalia włóknina dachowa do układania w powłokach wykonanych z materiałów IMBERAL® DAB 30P, DAKORIT® PUR1K 30P, -Ruflex 20D, -Bituflex 20B

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Rolka 70 m ² 0,7 m szer., 100 m dług.	1029180		H0007	1,05 m ² włókniny na 1 m ² powierzchni
Rolka 17,5 m ² 0,35 m szer., 50 m dług.	1039581			
Rolka 20 m ² 0,2 m szer., 100 m dług.	1029181			
Rolka 10 m ² 0,1 m szer., 100 m dług.	1040353			



DAKORIT® Speed Up 17DD

Preparat przyspieszający reakcję do DAKORIT® PUR1K 30P oraz IMBERAL® DAB 30P

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka metalowa 0,5 kg	1041541		H0003	W zależności od zastosowania

5.6 Środki czyszczące



HADALAN® EPV 38L

Mieszanina rozpuszczalników / rozcieńczalnik do produktów zawierających rozpuszczalniki


Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Kanister metalowy 10 l (75) Butelka metalowa 1 l (11 x 1 l /karton)	1004518 1004520		H0005	W zależności od zastosowania



Środek myjący

do narzędzi

Forma dostawy: pojemnik (ilość poj. na palecie)	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Butelka-PE 1 l (8 x 1 l/karton)	1006371		H0007	W zależności od zastosowania

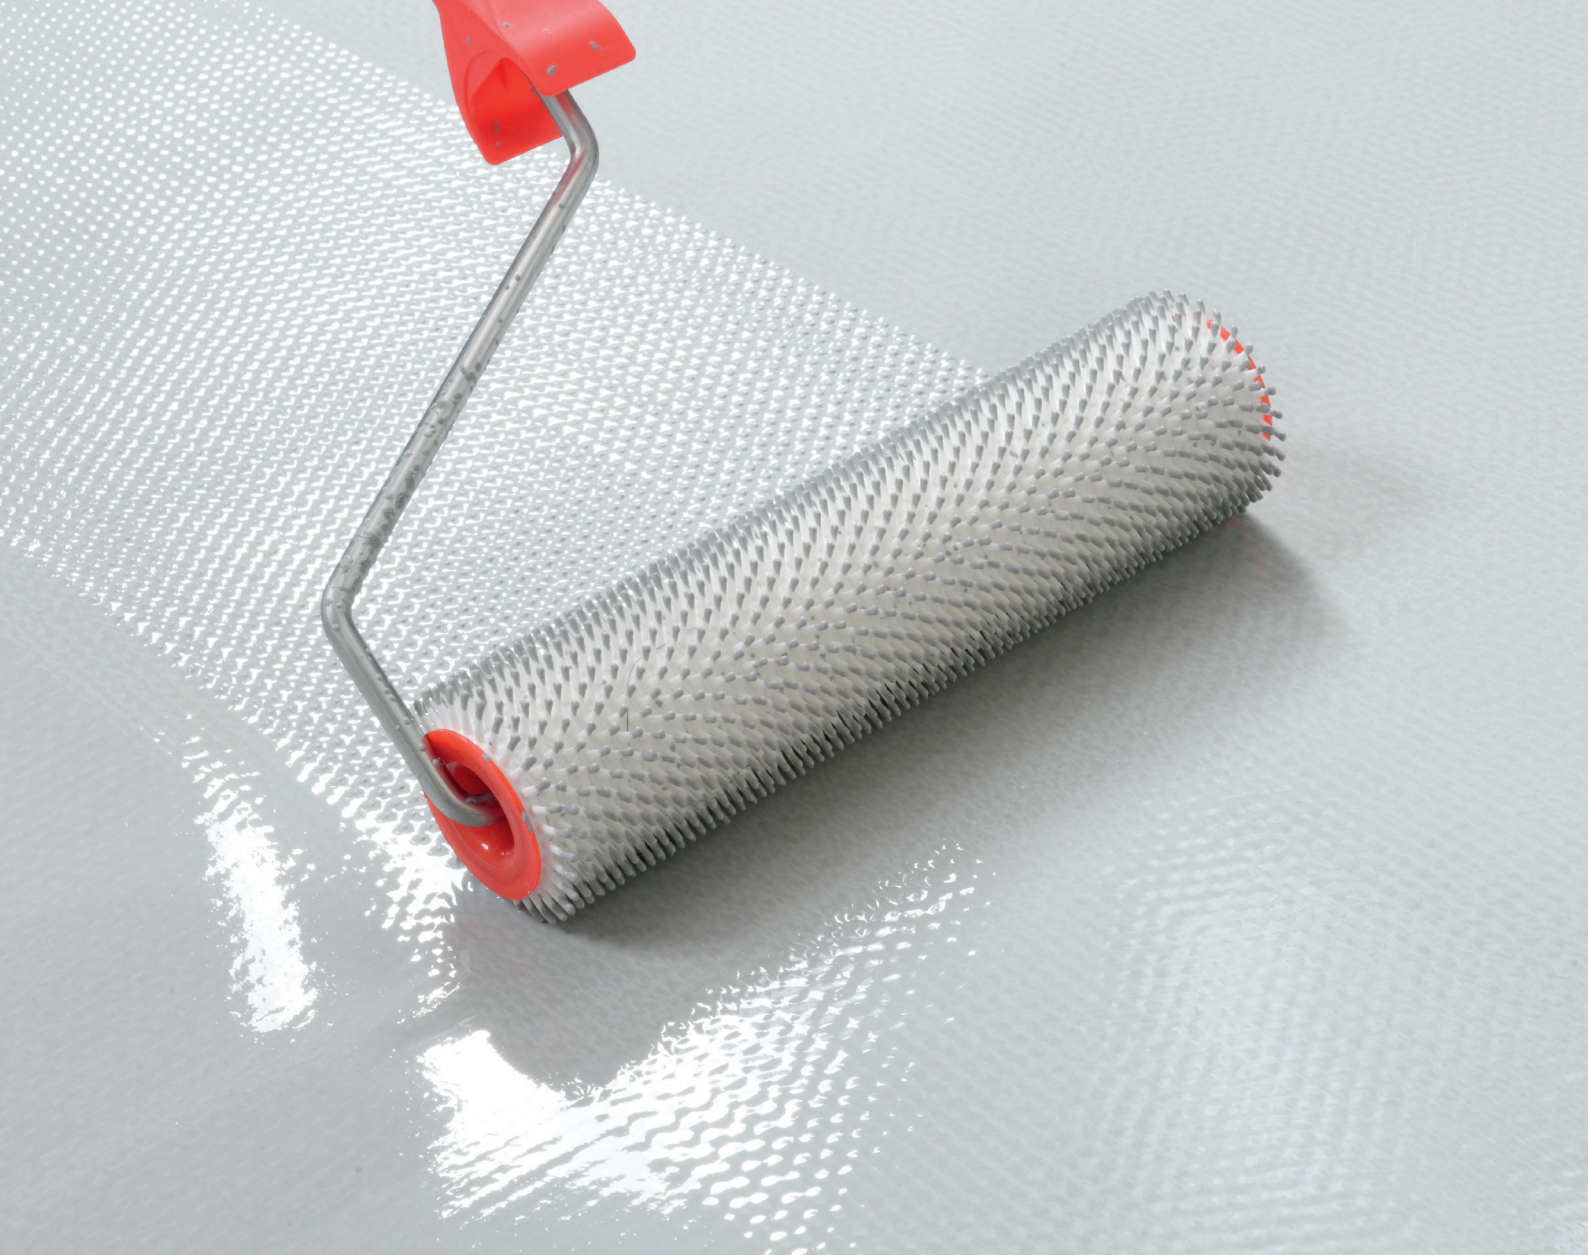


Produkty uzupełniające

6.1	Narzędzia	60
6.2	Akcesoria do natrysku	62
6.3	Akcesoria dodatkowe	63

Odpowiednie narzędzia do profesjonalnych potrzeb

Praca jest łatwiejsza, jeżeli wykonuje się ją za pomocą odpowiednich narzędzi i maszyn. Wysokiej klasy markowe produkty znakomicie sprawdzają się, jeśli chodzi o wydajność, wytrzymałość i trwałość. Dlatego profesjonaliści wykonawcy

stawiają na wysokiej jakości narzędzia i maszyny, które w 100 procentach spełniają ich oczekiwania w zakresie możliwości odpowiedniego wykonywania pracy i trwałości.

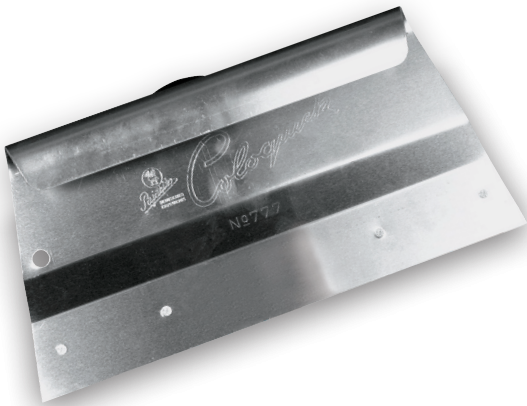

6.1 Narzędzia



Wysokowydajne urządzenie do natrysku, 5 litrów

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1004559			



HHP 9ZH

Pompka ręczna

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1040343		H0007	



Rakla o szerokości 28 cm

Szpachla wygładzająca do systemu ochrony balkonów


Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1026587		H0007	



Rakla o szerokości 56 cm

Uniwersalna szpachla posadzkowa do rozgarniania z listwą zaciskową i końcówkami dystansowymi

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1004575		H0007	



Listwa zębata

Do mineralnych, rozlewnych zapraw posadzkowych


Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1004556		H0007	



Listwa zębata 4/4

Do HADALAN® DS91 13P przy nakładaniu większych grubości

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1026721		H0007	



Listwa zębata specjalna

Do żywic z wypełniaczem, np. HADALAN® FMC 57DD z HADALAN® MBH 12E

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka (10 sztuk/karton)	1041349		H0007	



Spody na obuwie z gwoździami

Do wchodzenia na świeżą (niezwiązaną) żywicę

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
Para	1004566		H0007	



Kielnia do wyobleń (mała)

Kielnia ze stali nierdzewnej o promieniu 30 mm, długości 250 mm, szerokości 55 mm

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1041372		H0007	



Kielnia do wyobleń (duża)

Kielnia ze stali nierdzewnej o promieniu 50 mm, długości 250 mm, szerokości 65 mm

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1041373		H0007	



Walek odpowietrzający szerokości 25 cm/11 mm

Walek z kolcami z tworzywa sztucznego do odpowietrzania i poziomowania mas rozlewnych

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1004545		H0007	



Walek z kolcami z metalu

Walek do odpowietrzania powłok posadzkowych z HADALAN® FMC 57DD

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1041350		H0007	



Walek moherowy szerokości 15 cm, o średnicy rdzenia 15 mm

Walek do nakładania powłok -PUR w systemie HADALAN®

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1034487		H0007	



Walek moherowy szerokości 18 cm o średnicy rdzenia 42 mm

Walek do nakładania powłok -PUR w systemie HADALAN®

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1034520		H0007	



Pałak do wałka moherowego 15 cm

Do nakładania powłok -PUR w systemie HADALAN®

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1034489		H0007	

Produkty uzupełniające



Pałak do wałka moherowego 18 cm
Do nakładania powłok -PUR w systemie HADALAN®

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1034521		H0007	



Walek Epoxirolle 9ZH 25 cm
Do nakładania powłok epoksydowych

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka (10 sztuk/karton)	1039853		H0007	



Pałak do wałka Epoxirolle 9ZH
Do nakładania powłok epoksydowych

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1039854		H0007	

6.2 Akcesoria do natrysku



Pompa perystaltyczna PP 99
Uniwersalna pompa do pompowania materiałów płynnych i o konsystencji pasty

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1007425		H0007	



Wąż do materiału
Artykuł dodatkowy do pompy perystaltycznej PP 99, 10 m, 40 bar

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1007426		H0007	



Lanca natryskowa
Artykuł dodatkowy do pompy perystaltycznej PP 99 (z dyszami 4,5/6,5/8,5/10,5 mm, dyszą płaską oraz narzędziem do czyszczenia)

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1040555		H0007	



Kompresor tłokowy
Artykuł dodatkowy do pompy perystaltycznej PP 99

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1040556		H0007	



Komplet membran
Część wymienna do pompy perystaltycznej PP 99

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 komplet = 2 sztuki	1007430		H0007	



Tarcza tłocząca, zielona
Część zamienna do pompy perystaltycznej PP 99

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1007431		H0007	



Kulka z gąbki
Artykuł dodatkowy do pompy perystaltycznej PP 99

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka 30 mm 1 sztuka 20 mm	1007432 1007433		H0007	



AMP50 9ZH
Pompa membranowa AIRLESS

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1039881		H0007	

6.3 Akcesoria dodatkowe



Waga 9ZH
Waga, zakres 30 kg

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka	1040367		H0007	



Pusty pojemnik polietylenowy

Forma dostawy	Nr art.	Cena zł/kg/l/szt.	Grupa	Zużycie
1 sztuka 33 l 1 sztuka 12 l	1027448 1027480		H0007	

Przegląd kolorów



RAL	ok.	Kolor	HADALAN® LF41 12E	HADALAN® LF51 12E	HADALAN® GVS 12E	HADALAN® GVS-HQ 12E	HADALAN® VS 12E	HADALAN® VS-E 12E
	1000	Grünbeige	•	•				
	1001	Beige	•	•	•	•	•	•
	1002	Sandgelb	•	•				
	1013	Perlweiß	•	•				
	1014	Elfenbein	•	•	•	•	•	•
	1015	Hellelfenbein	•	•				
	1020	Olivgelb	•	•				
	1021	Rapsgelb	•	•				
	1024	Ockergelb	•	•				
	1032	Ginstergelb	•	•				
	2000	Gelborange	•	•				
	2002	Blutorange	•	•				
	2012	Lachsorange	•	•				
	3003	Rubinrot	•	•				
	3009	Oxidrot	•	•				
	3011	Braunrot	•	•				
	3012	Beigerot	•	•				
	3014	Altrosa	•	•				
	3020	Verkehrsrot	•	•				
	3027	Himbeerrot	•	•				
	3031	Orientrot	•	•				
	4001	Rotlila	•	•				
	4009	Pastellviolett	•	•				
	5002	Ultramarinblau	•	•	•	•	•	•
	5005	Signalblau	•	•	•	•	•	•
	5007	Brillantblau	•	•	•	•	•	•
	5010	Enzianblau	•	•				
	5012	Lichtblau	•	•				
	5013	Kobaltblau	•	•				
	5014	Taubenblau	•	•				
	5015	Himmelblau	•	•				
	5020	Ozeanblau	•	•				
	5024	Pastellblau	•	•				
	6002	Laubgrün	•	•				
	6011	Resedagrün	•	•				
	6013	Schilfgrün	•	•				
	6017	Maigrün	•	•				
	6018	Gelbgrün	•	•				
	6019	Weißgrün	•	•				
	6021	Blassgrün	•	•				
	6034	Pastelltürkis	•	•				

RAL	ok.	Kolor	HADALAN® LF41 12E	HADALAN® LF51 12E	HADALAN® GVS 12E	HADALAN® GVS-HQ 12E	HADALAN® VS 12E	HADALAN® VS-E 12E
	7001	Silbergrau	•	•	•	•	•	•
	7003	Moosgrau	•	•				
	7004	Signalgrau	•	•				
	7006	Beigegrau	•	•				
	7015	Schiefergrau	•	•				
	7016	Anthrazitgrau	•	•	•	•	•	•
	7021	Schwarzgrau	•	•	•	•	•	•
	7023	Betongrau	•	•	•	•	•	•
	7030	Steingrau	■	■	■	■	■	•
	7031	Blaugrau	•	•	•	•	•	•
	7032	Kieselgrau	■	■	■	■	■	■
	7033	Zementgrau	•	•				
	7035	Lichtgrau	•	•	•	•	•	•
	7036	Platingrau	•	•	•	•	•	•
	7037	Staubgrau	•	•	•	•	•	•
	7038	Achatgrau	•	•	•	•	•	•
	7039	Quarzgrau	•	•	•	•	•	•
	7040	Fenstergrau	•	•				
	7042	Verkehrsgrau A	■	•				
	7043	Verkehrsgrau B	•	•				
	7044	Seidengrau	•	•	•	•	•	•
	7046	Telegrau 2	•	•				
	7047	Telegrau 4	•	•				
	8017	Schokol.-braun	•	•				
	8025	Blassbraun	•	•				
	9001	Cremeweiß	•					
	9002	Grauweiß	•	•				
	9005	Tiefschwarz	•	•				
	9016	Verkehrsweiß		•				

■ kolor standardowy • kolor na zamówienie
Ze względów technicznych kolory produktów mogą nieco odbiegać od kolorów widocznych na zdjęciach.
Nie stanowi to jednak żadnej wady i nie jest podstawą do reklamacji.



§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest **VISBUD-Projekt Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu: 51-649 Wrocław ul. M. Bacciarelliego 8E/I, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000329307 Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy.
2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez **VISBUD-Projekt Sp. z o.o.**
3. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki zakupów, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny stosowanie niniejszych OWS.
5. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

1. **Sprzedający – VISBUD-Projekt Sp. z o.o.**, 51-649 Wrocław ul. M. Bacciarellego 8E/I, Regon: 020972029, NIP: 8982155888.
2. **Kupujący** – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. **Termin płatności** – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.
4. **Towar** – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
5. **Zamówienie** – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
6. **Potwierdzenie** – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
 - a. Nazwę Kupującego – wraz z wskazaniem dokładnego adresu,
 - b. Numer NIP lub odpowiednik,
 - c. Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,
 - d. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
 - e. Ilość zamówionego towaru,
 - f. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcę, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

4. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w §3 ust. 2 OWS.
5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne.

§ 4

1. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług, według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

§ 5

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podany na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
3. W przypadku niuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także zgłoszenia przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
4. Niuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nie-terminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
5. Jeżeli strona nie postanowi inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty za towar w ustalonym terminie.
7. Brak zapłaty w ustalonym terminie traktowany jest jak odstąpienie od umowy przez Kupującego i skutkuje zawieszeniem gwarancji do czasu uregulowania należności.
8. Prawdopodobnie, a tym samym skutecznie, zastosowanie naszych produktów, ich transport, warunki przechowywania, termin użycia nie podlegają naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach zgodności z Kartą techniczną.

§ 6

1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
3. Jeżeli Kupujący wydużył ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 3 ust 5.
5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z

zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

§ 7

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia praw własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zjęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku niezłocześnie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zjęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży.
2. Odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwy produkt jest ograniczona decyzją ubezpieczyciela Sprzedającego o zakresie uznania szkody.

29

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

§ 10

Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§ 11

1. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
5. Strony będąc zdążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

A

ADEKA® KM-2005 T 28
ADEKA® KM-2010 28
ADEKA® KM-2020 29
ADEKA® KM-3030 29
ADEKA® KM-STRING 29
ADEKA® MB-2010 28
ADEKA® MC-2010 M 28
ADEKA® P-201 28
AMP50 9ZH 63

D

DAKORIT® Bituflex 20B 55
DAKORIT® DV110 89V 13, 56
DAKORIT® ES 40B 55
DAKORIT® HG1 31H 54
DAKORIT® PUR1K 30P 46, 56
DAKORIT® Ruflex 20D 56
DAKORIT® Speed Up 17DD 48, 56
DAKORIT® SPM 40B 55
DAKORIT® VA 30B 54

H

HADALAN® Acryl 10D 34
HADALAN® APB 9ZH 51
HADALAN® APL 9ZH 50
HADALAN® APT 9ZH 50
HADALAN® APW 9ZH 51
HADALAN® BA15 55Z 34
HADALAN® BM1K 32P 47
HADALAN® BPT 37DD 48
HADALAN® C 10D 26
HADALAN® ColourChips 89V 39, 49
HADALAN® DD 32P 37
HADALAN® DDV 32P 33
HADALAN® DQ0308 89M 39, 48
HADALAN® DQ0712 89M 39, 49
HADALAN® DS91 13P 46
HADALAN® EBG 13E 32, 36, 44
HADALAN® EG145 13E 33, 44
HADALAN® E-PU 12P 37
HADALAN® EPUni 12E 33
HADALAN® EPV 38L 40, 57
HADALAN® FBA 32P 47
HADALAN® FC240 22S 38, 50
HADALAN® FGM003 57M 38, 45
HADALAN® FGM012 57M 38, 45
HADALAN® FGM035 57M 38, 45
HADALAN® FMC 57DD 38
HADALAN® GP 57DD 41, 49
HADALAN® Granit 59M 39
HADALAN® GVS 12E 36
HADALAN® GVS-HQ 12E 36
HADALAN® HE 10D 26
HADALAN® HV1 30DD 44
HADALAN® HV2 30DD 13, 44, 54

HADALAN® HV3 30DD 45
HADALAN® KG 57DD 40
HADALAN® KS 13P 36
HADALAN® LF41 12E 35
HADALAN® LF51 12E 35
HADALAN® LF68 12P 47
HADALAN® MBH 12E 20, 33, 36
HADALAN® MST 89M 39, 48
HADALAN® Multigrund 11P 33
HADALAN® NSK 20D 40
HADALAN® Pripor 12E 32
HADALAN® PUR Top 32P 47
HADALAN® PV 20D 40
HADALAN® PZG 9ZH 40, 50
HADALAN® SK 10D 32
HADALAN® SP25 02E 34, 46
HADALAN® TKP 9ZH 51
HADALAN® Topcoat G 32P 37
HADALAN® Topcoat M 12P 37
HADALAN® Topcoat SG 10P 37
HADALAN® TX 57DD 50
HADALAN® V31 13E 32
HADALAN® VGM 55Z 34
HADALAN® VS 12E 35
HADALAN® VS-E 12E 35
HHP 9ZH 60

I

IMBERAL® 2K 20B 10
IMBERAL® 2K-D 20B 11
IMBERAL® 2K Winter 26B 11
IMBERAL® Aquarol 10D 8
IMBERAL® Aquarol Winter 16D 8
IMBERAL® AS-Multidrain 89V 14
IMBERAL® BEP-F 20B 12
IMBERAL® BES 10B 8, 12, 26
IMBERAL® DAB 30P 13
IMBERAL® Emuflex 20B 12
IMBERAL® FAB 89ZH 14
IMBERAL® Multidrain 89V 14
IMBERAL® RSB 55Z 10
IMBERAL® S100 90B 10
IMBERAL® SK 16B 8
IMBERAL® SKB 89B 12
IMBERAL® VE 89V 14
INTRASIT® Aquarol 10A 18
INTRASIT® BLK 18OS 19
INTRASIT® BLS 54TR 22
INTRASIT® DS1 54Z 22
INTRASIT® DS2 54Z 23
INTRASIT® DSM 54Z 22
INTRASIT® FP 54Z 25
INTRASIT® FSM Winter 56Z 9, 21
INTRASIT® GP-WTA 54Z 24
INTRASIT® HSS 9ZH 27
INTRASIT® IC 28OS 19

INTRASIT® KI 9ZH 27
INTRASIT® MEK 18OS 18
INTRASIT® Poly-C1 54Z 23
INTRASIT® PU-Aquastop 11P 20
INTRASIT® PU-Injekt 12P 19
INTRASIT® R 55Z 21
INTRASIT® Rasant 55Z 21
INTRASIT® RZ1 55HSP 9, 23
INTRASIT® RZ2 55HSP 23
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z 24
INTRASIT® SAP-WTA 54Z 24
INTRASIT® SE-SB 10D 20
INTRASIT® SE-SF 70A 25
INTRASIT® SE-SL 18DD 20
INTRASIT® SFG 70A 25
INTRASIT® SM 54Z 9, 21
INTRASIT® SP 10A 19
INTRASIT® USP 54Z 24
INTRASIT® UT 18L 26
INTRASIT® VK 10A 18
INTRASIT® VS-WTA 54Z 24

K

Kielnia do wyoblerń (duża) 61
Kielnia do wyoblerń (mała) 61
Komplet membran 63
Kompresor tłokowy 62
Kulka z gąbki 63

L

Lanca natryskowa 62
Listwa zębata 60
Listwa zębata 4/4 60
Listwa zębata specjalna 60

M

Mieszadło łopatkowe 15

O

ÖKOPLAST® 1K 20B 11
ÖKOPLAST® 2K 20B 11
ÖKOPLAST® Plus 55Z 11

P

Paker iniekcyjny 27
Pałąk do wałka Epoxirolle 9ZH 62
Pałąk do wałka moherowego 15 cm 61
Pałąk do wałka moherowego 18 cm 62
Pompa perystaltyczna PP 99 62
PROLASTIC® 55Z 10
Pusty pojemnik polietylenowy 63

Q

Quartz051 57M 41
Quartz0103 57M 41

Quartz0105 57M 41
Quartz1020 57M 41
Quartz2030 57M 41

R

Rakla o szerokości 28 cm 60
Rakla o szerokości 56 cm 60

S

Spody na obuwie z gwoździami 61

Ś

Środek myjący 15, 57

T

Tarcza tłocząca, zielona 63

V

VESTEROL® GEL 28OS 25
VESTEROL® Kontakt 10D 18
VESTEROL® MS 55HSP 22, 34, 46
VESTEROL® SSW 18OS 25
VESTEROL® TG 10D 32, 54

W

Waga 9ZH 63
Wałek odpowietrzający szerokości 25 cm/11 mm 61
Wałek Epoxirolle 9ZH 25 cm 62
Wałek moherowy szerokości 15 cm,
o średnicy rdzenia 15 mm 61
Wałek moherowy szerokości 18 cm,
o średnicy rdzenia 42 mm 61
Wałek z kolcami z metalu 61
Wąż do materiału 62
Wysokowydajne urządzenie do natrysku, 5 litrów 60

Z

Zbiornik zapasowy na materiał iniekcyjny 27

VISBUD-Projekt Sp. z o.o.

ul. M.Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
Tel. +48 71 344 04 34
www.visbud-projekt.pl
info@visbud-projekt.pl

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de

